


SH35AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

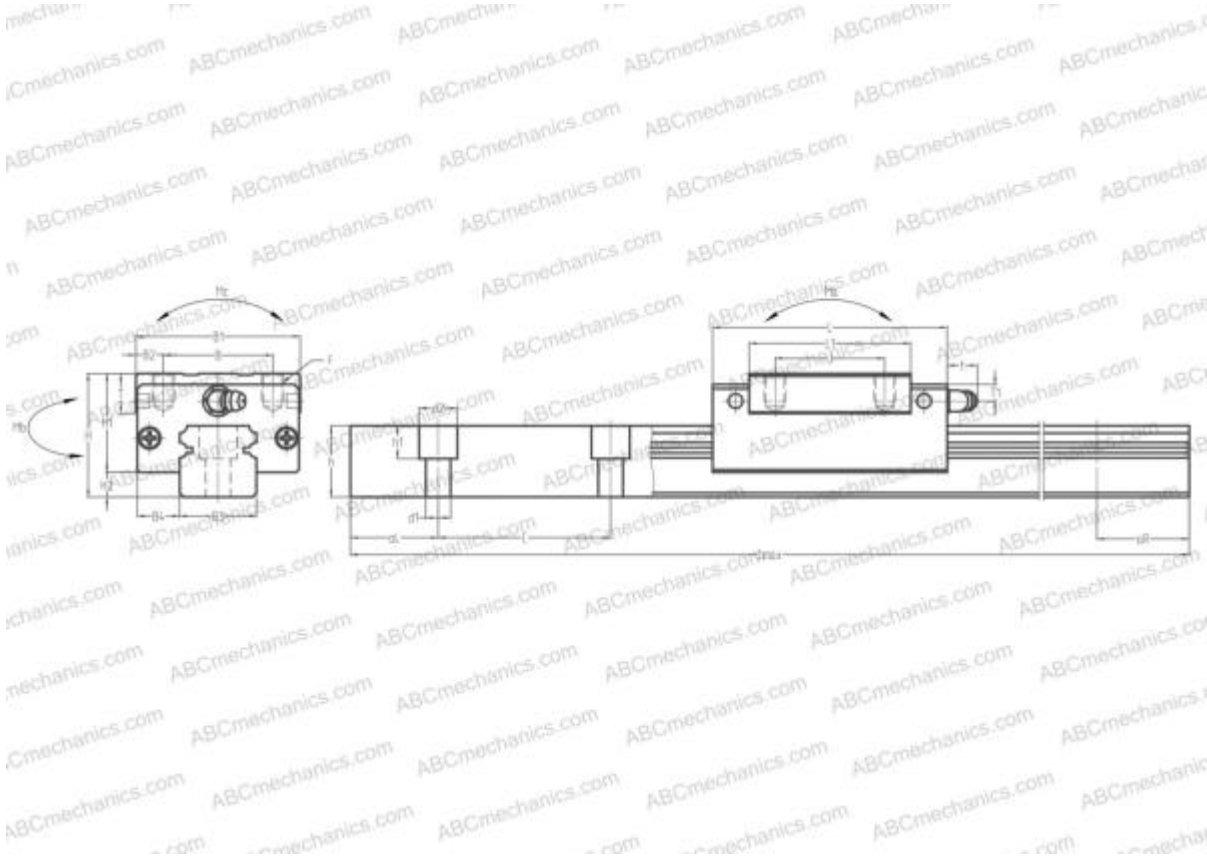

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	55,000
L	109,000
B	50,000
J	50,000
L1	80,000
D2	17,000
B2	10,000
B3	34,000
B4	18,000
H1	45,500
H2	9,500
T	15,000
T1	15,000
f	11,000

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	47,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	80,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,780 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,655 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH35AN

РАЗМЕРЫ, ММ

C	80,000
d1	9,000
d2	14,000
h	29,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

МАССА

Масса блока	1,500
Масса рельса	7,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC [SH35AN](#)