


SAH25AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы, отдельный блок

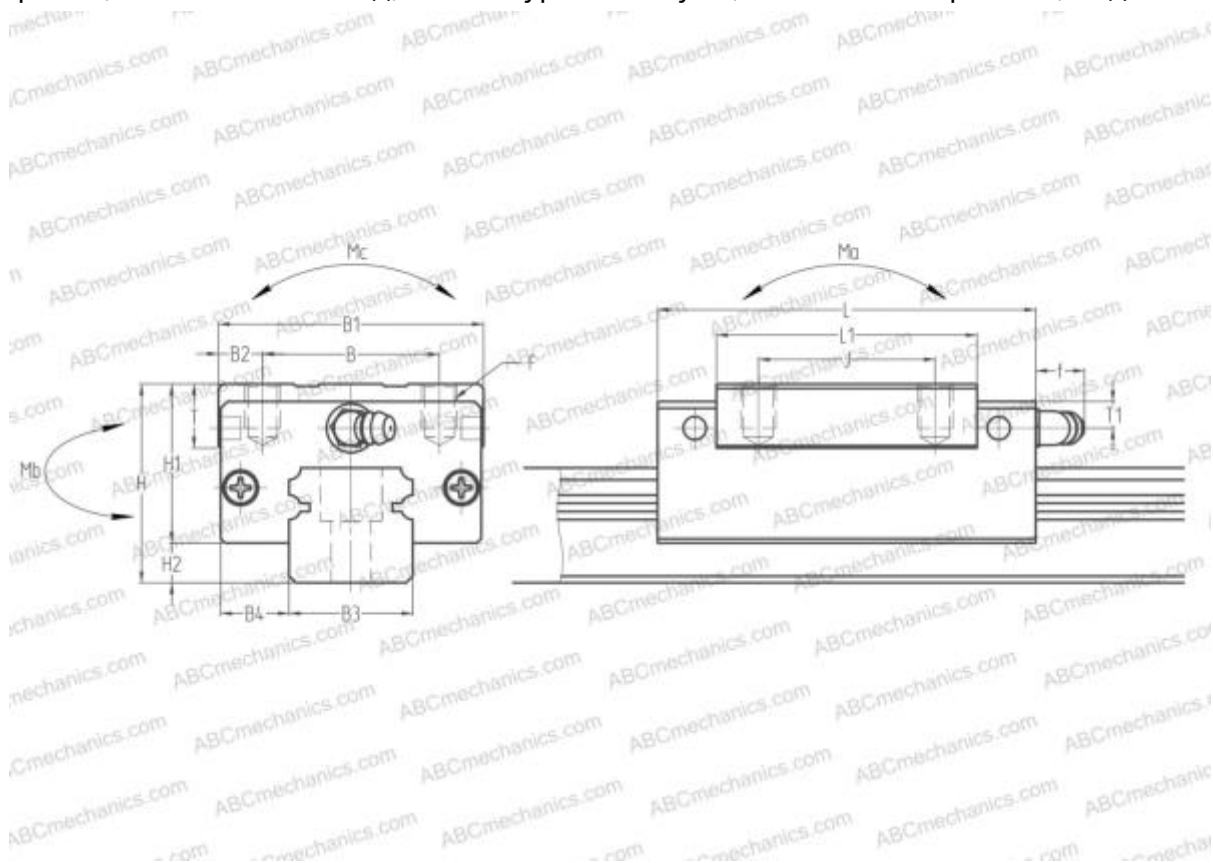

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	48,000
H	40,000
L	79,000
B	35,000
J	35,000
L1	58,000
D2	11,500
B2	6,500
B3	23,000
B4	12,500
H1	33,000
H2	7,000
T	12,000
T1	10,000
f	11,000

РАЗМЕРЫ, ММ

F	M6x1x9
---	--------

МАССА БЛОКА	0,550
--------------------	-------

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	NSK
----------------------	--------------------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	22,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	37,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,246 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,207 кН-м