


SAH55AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы, отдельный блок

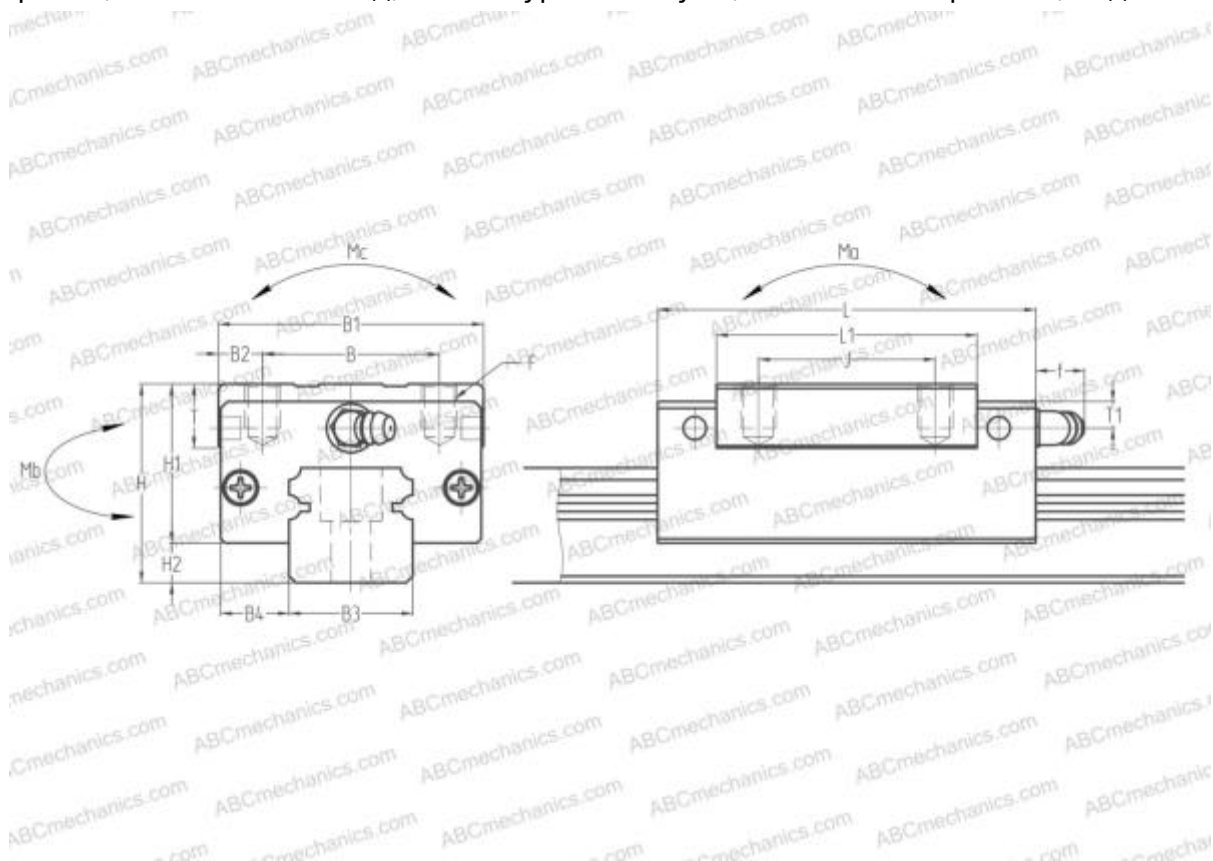

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	100,000
H	80,000
L	163,000
B	75,000
J	75,000
L1	126,000
D2	26,500
B2	12,500
B3	53,000
B4	23,500
H1	65,000
H2	15,000
T	18,000
T1	21,000
f	13,000

РАЗМЕРЫ, ММ

F	M12x1.75x18
---	-------------

МАССА БЛОКА

4,700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](http://www.nsk.com)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	113,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	181,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	2,640 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	2,210 кН-м