


## SH25BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

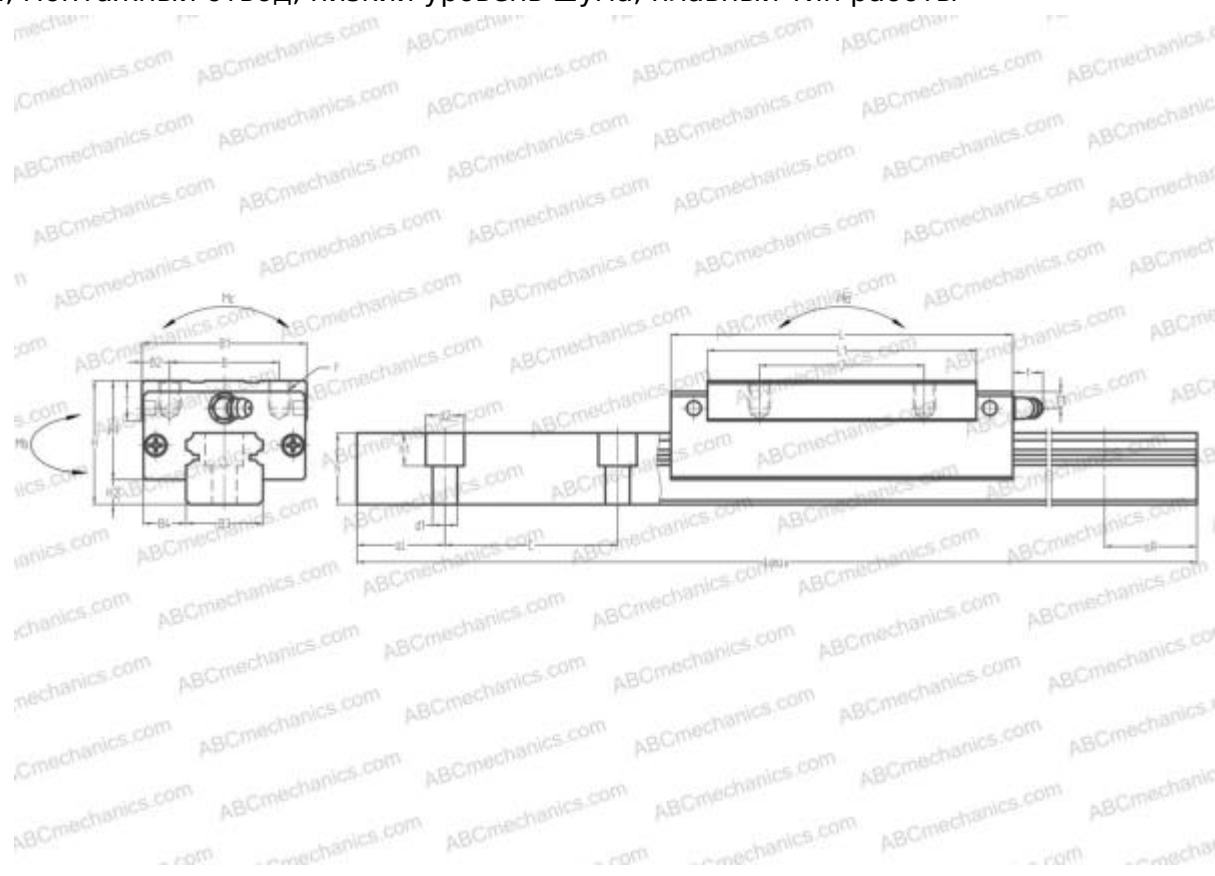

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| B1 | 48,000  |
| H  | 40,000  |
| L  | 107,000 |
| B  | 35,000  |
| J  | 50,000  |
| L1 | 86,000  |
| D2 | 11,500  |
| B2 | 6,500   |
| B3 | 23,000  |
| B4 | 12,500  |
| H1 | 33,000  |
| H2 | 7,000   |
| T  | 12,000  |
| T1 | 10,000  |
| f  | 11,000  |

## АНАЛОГИ

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| ТНК | <a href="#">SHS25LR</a> |
|-----|-------------------------|

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъемность, C | 32,000 кН  |
| Номинальная статическая грузоподъемность, Co | 62,500 кН  |
| Допустимый статический момент, Mo            | 0,615 кН-м |
| Допустимый статический момент, Mb            | 0,515 кН-м |

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH25BN

## РАЗМЕРЫ, ММ

|       |          |
|-------|----------|
| C     | 60,000   |
| d1    | 7,000    |
| d2    | 11,000   |
| h     | 22,000   |
| h1    | 9,000    |
| L max | 3860,000 |
| aL    | 20,000   |
| aR    | 20,000   |
| F     | M6x1x9   |

## МАССА

|              |       |
|--------------|-------|
| Масса блока  | 0,820 |
| Масса рельса | 3,600 |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ABC | <a href="#">SH25BN</a> |
|-----|------------------------|