


# SH15BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы, отдельный блок

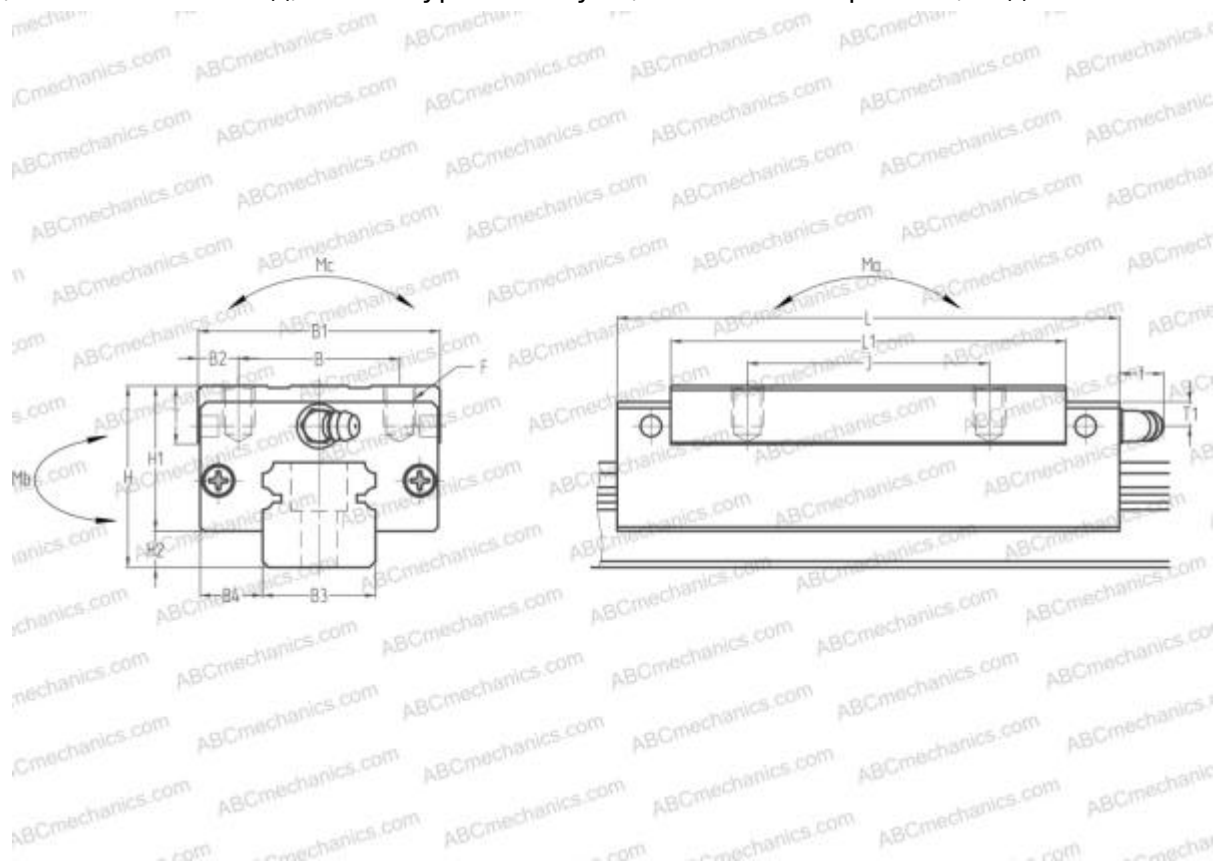

## Технические характеристики

### РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	28,000
L	74,000
B	26,000
J	26,000
L1	58,000
D2	7,500
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	23,400
H2	4,600
T	8,000
T1	8,500
f	3,300

### РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	4,500
d2	7,500
h	15,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M4x0.7x6

### МАССА

Масса блока	0,260
Масса рельса	1,600

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](http://www.nsk.com)

### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, $S_0$	28,200 кН
Допустимый статический момент, $M_0$	0,193 кН-м
Допустимый статический момент, $M_1$	0,162 кН-м
Допустимый статический момент, $M_2$	0,147 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH15BN