


SH25BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы, отдельный блок

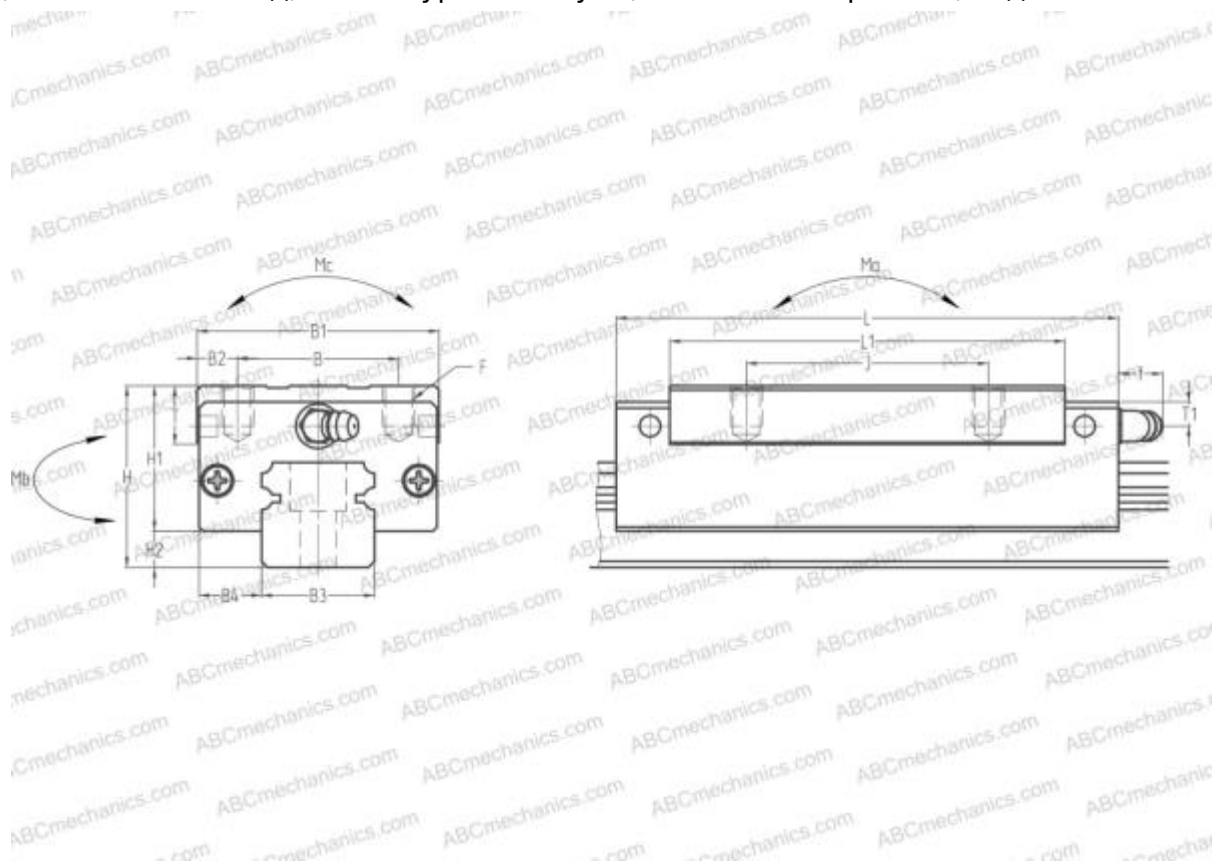

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	48,000
H	40,000
L	107,000
B	35,000
J	50,000
L1	86,000
D2	11,500
B2	6,500
B3	23,000
B4	12,500
H1	33,000
H2	7,000
T	12,000
T1	10,000
f	11,000

РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	7,000
d2	11,000
h	22,000
h1	9,000
L max	3860,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x9

МАССА

Масса блока	0,820
Масса рельса	3,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](http://www.nsk.com)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, S_0	62,500 кН
Допустимый статический момент, M_0	0,615 кН-м
Допустимый статический момент, M_1	0,515 кН-м
Допустимый статический момент, M_2	0,490 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH25BN