


# SSR15XWY THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

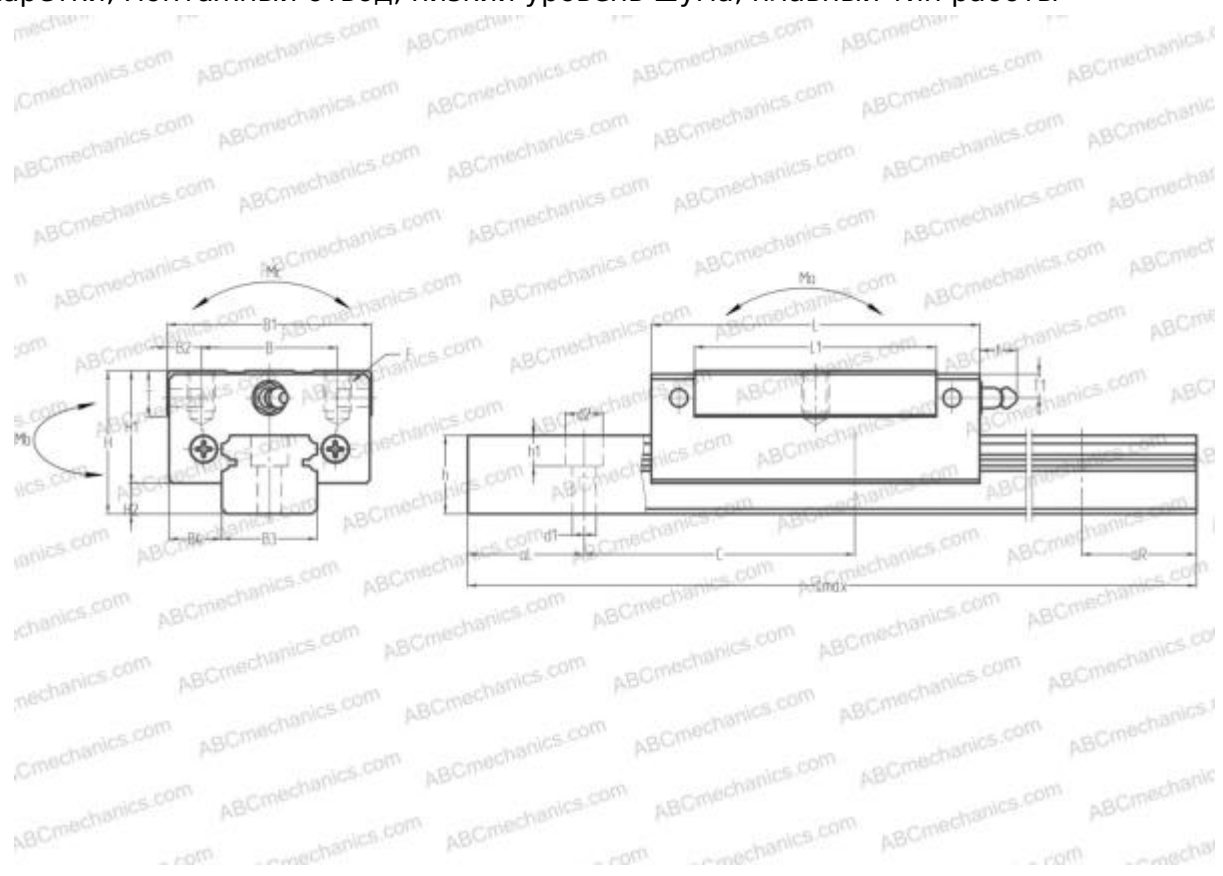

## Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	24,000
L	56,800
B	26,000
J	26,000
L1	40,000
D2	7,500
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	19,400
H2	4,600
T	10,000
T1	6,000
f	3,000

## АНАЛОГИ

NSK	<a href="#">SS15AL</a>
IKO	<a href="#">LWES15..Q</a>
STAR	<a href="#">1622-1</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	3,500
d2	6,000
h	12,500
h1	4,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M4x0.7x6

## МАССА

Масса блока	0,200
Масса рельса	1,400

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">SS15AL</a>
-----	------------------------