


## SS20AL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

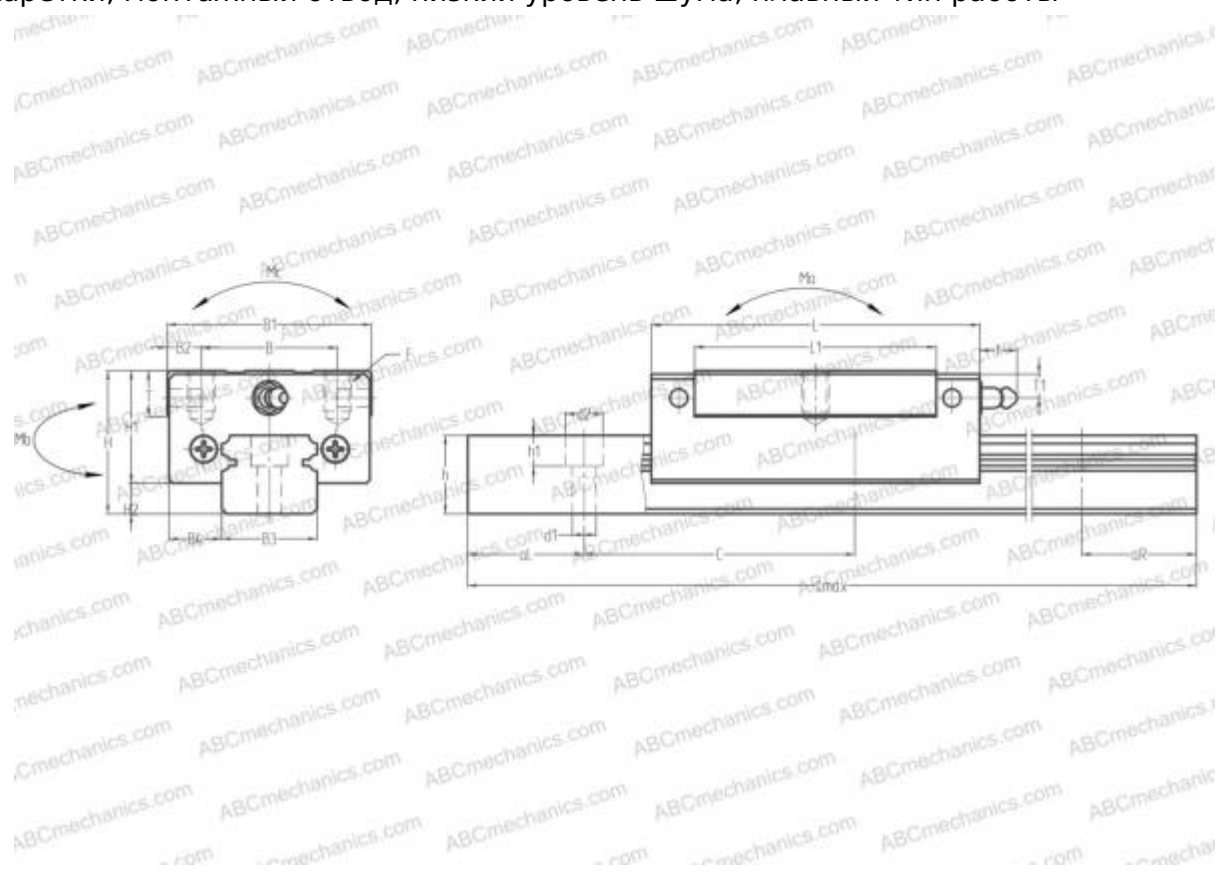

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	42,000
H	28,000
L	65,200
B	32,000
J	32,000
L1	48,000
D2	10,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	11,000
H1	22,000
H2	6,000
T	12,000
T1	5,500
f	11,000

## АНАЛОГИ

ТНК	<a href="#">SSR20XW</a>
IKO	<a href="#">LWES20..Q</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	11,100 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	21,800 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,124 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,104 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAS20AL

## РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	6,000
d2	9,500
h	15,500
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5x0.8x7

## МАССА

Масса блока	0,280
Масса рельса	2,300

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">SS20AL</a>
-----	------------------------