


## SAS15AL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы, отдельный блок

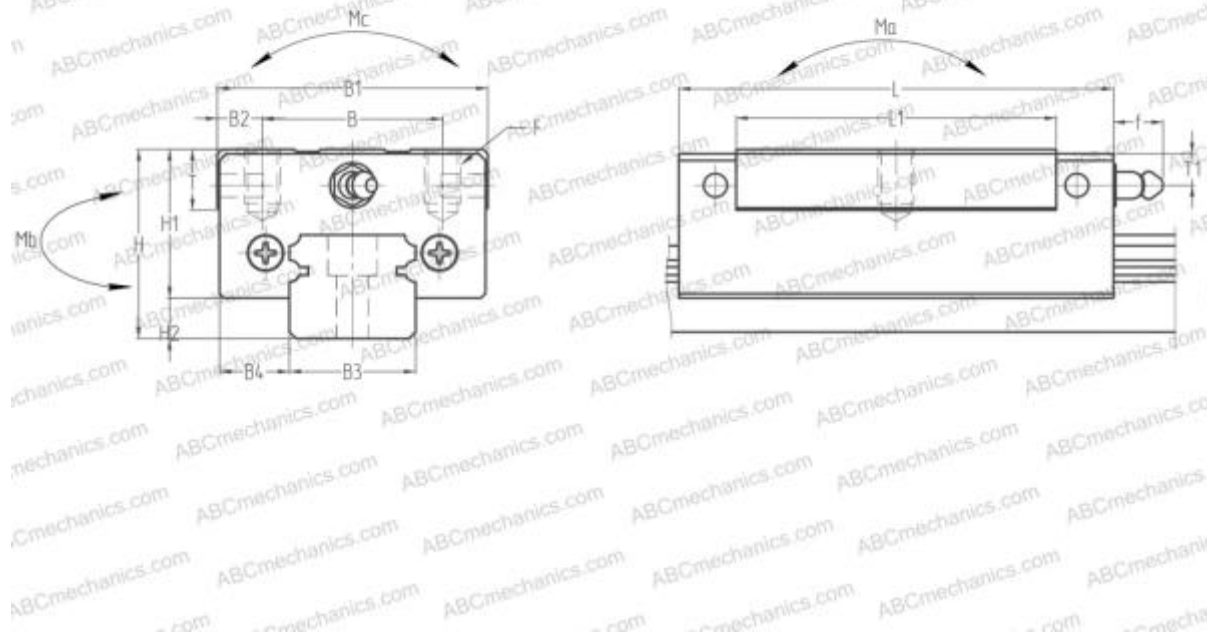

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	24,000
L	56,800
B	26,000
J	26,000
L1	40,000
D2	7,500
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	19,400
H2	4,600
T	10,000
T1	6,000
f	3,000

#### РАЗМЕРЫ, ММ

F	M4x0.7x6
---	----------

#### МАССА БЛОКА

0,200

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,600 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,074 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,062 кН-м