


## SS15CL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, короткая длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

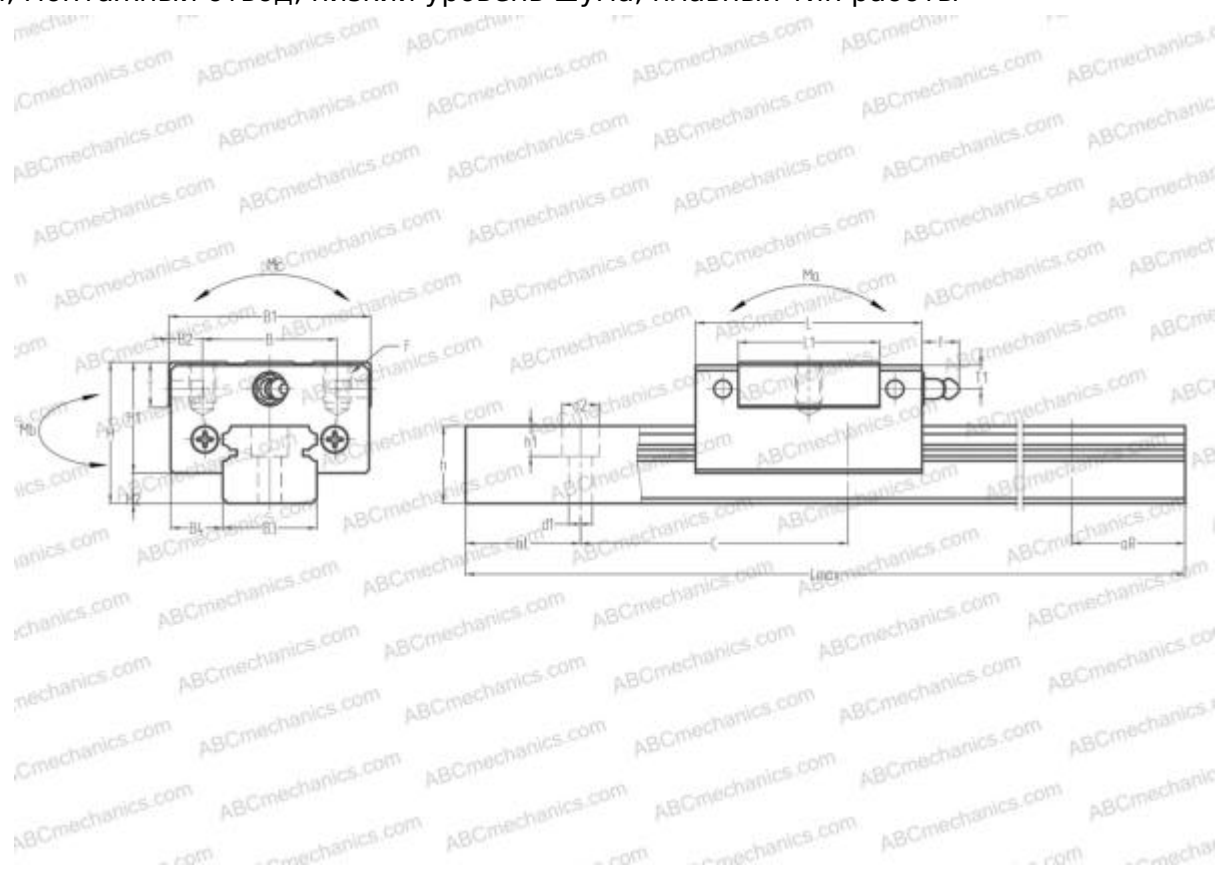

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	24,000
L	40,400
B	26,000
L1	23,600
D2	7,500
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	19,400
H2	4,600
T	10,000
T1	6,000
f	3,000
C	60,000

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	3,500
d2	6,000
h	12,500
h1	4,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M4x0.7x6

## МАССА

Масса блока	0,140
Масса рельса	1,400

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">SS15CL</a>
ТНК	<a href="#">SSR15XVY</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	4,900 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	7,800 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,021 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,018 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAS15CL