


SS30CL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Низкая, короткая длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

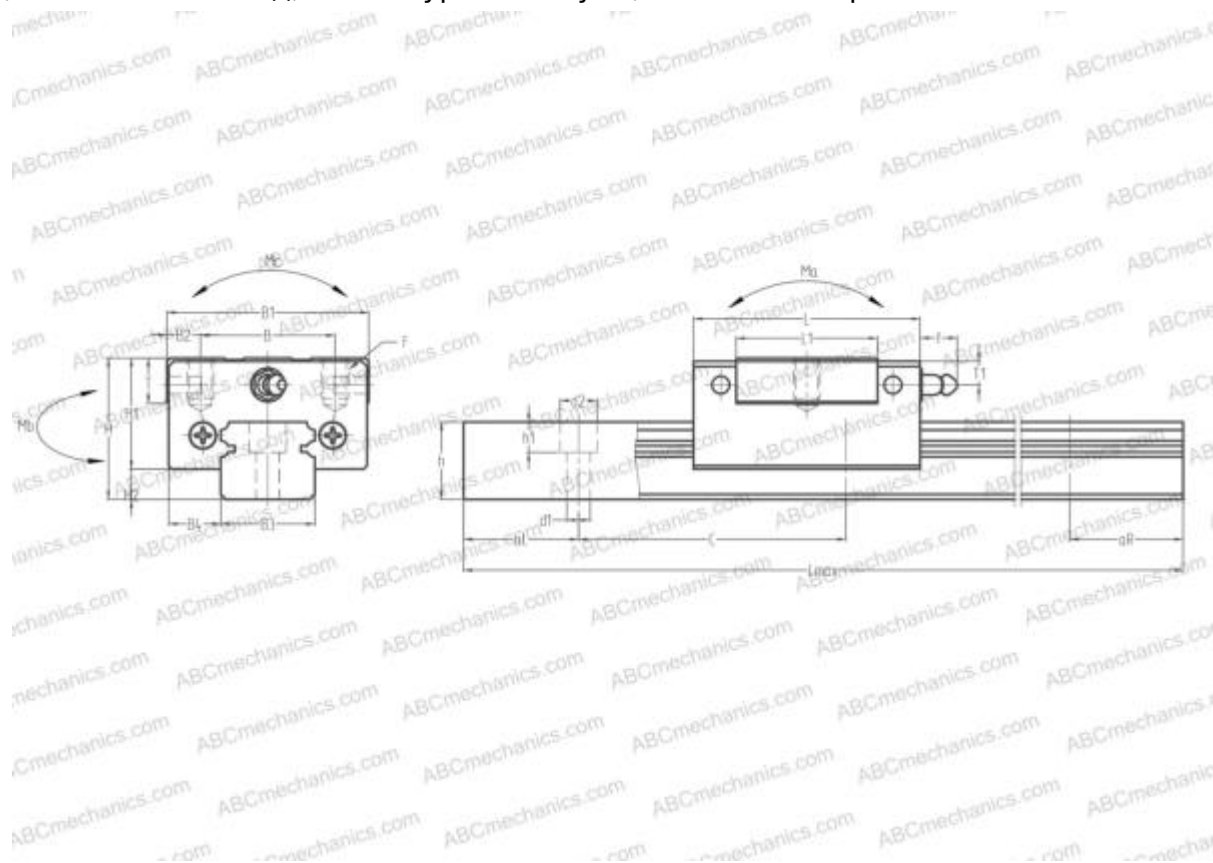

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	42,000
L	67,400
B	40,000
L1	42,000
D2	14,000
B2	10,000
B3	28,000
B4	16,000
H1	33,000
H2	9,000
T	13,000
T1	8,000
f	11,000
C	80,000

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	23,000
h1	9,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

МАССА

Масса блока	0,580
Масса рельса	4,800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	SS30CL
-----	------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С	18,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Со	29,600 кН
Допустимый статический момент, Мб	0,153 кН-м
Допустимый статический момент, Мв	0,128 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAS30CL