


## LH15EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

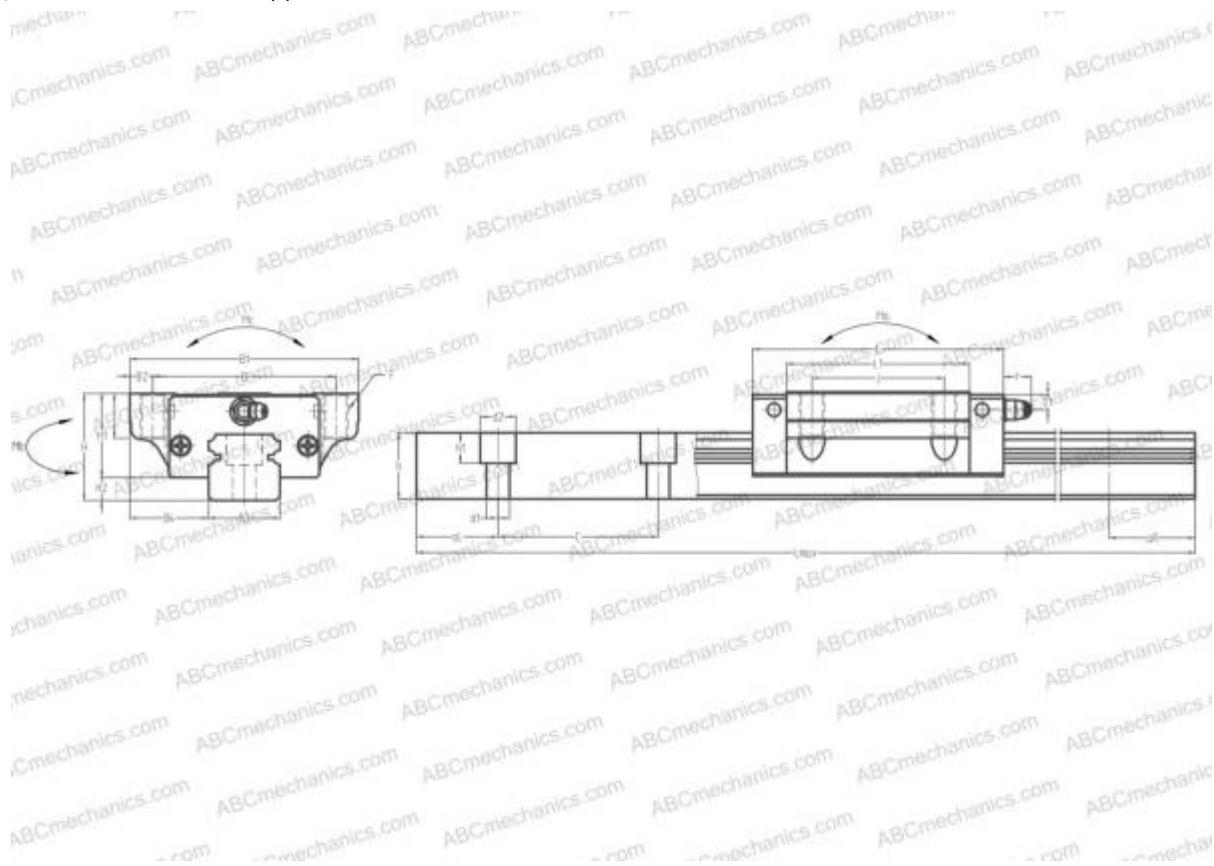

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	47,000
H	24,000
L	55,000
B	38,000
J	30,000
L1	39,000
B3	15,000
B4	16,000
H1	19,400
H2	4,600
T	8,000
T1	4,500
f	3,300
C	60,000
d1	4,500

## АНАЛОГИ

HIWIN	<a href="#">HGW15CA</a>
STAR	<a href="#">1651-1</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG15HA</a>
INA	<a href="#">KUVE15-B</a>
NB	<a href="#">SGL15HTE</a>
SCHNEEBERGER	<a href="#">BMA 15</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	10,800 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	20,700 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,094 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,079 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAH15EL

## РАЗМЕРЫ, ММ

d2	7,500
h	15,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5x0.8x8

## МАССА

Масса блока	0,170
Масса рельса	1,600

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH15EL</a>
THK	<a href="#">HSR15A</a>
IKO	<a href="#">LWHT15..B</a>