


KUVE25-B INA

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

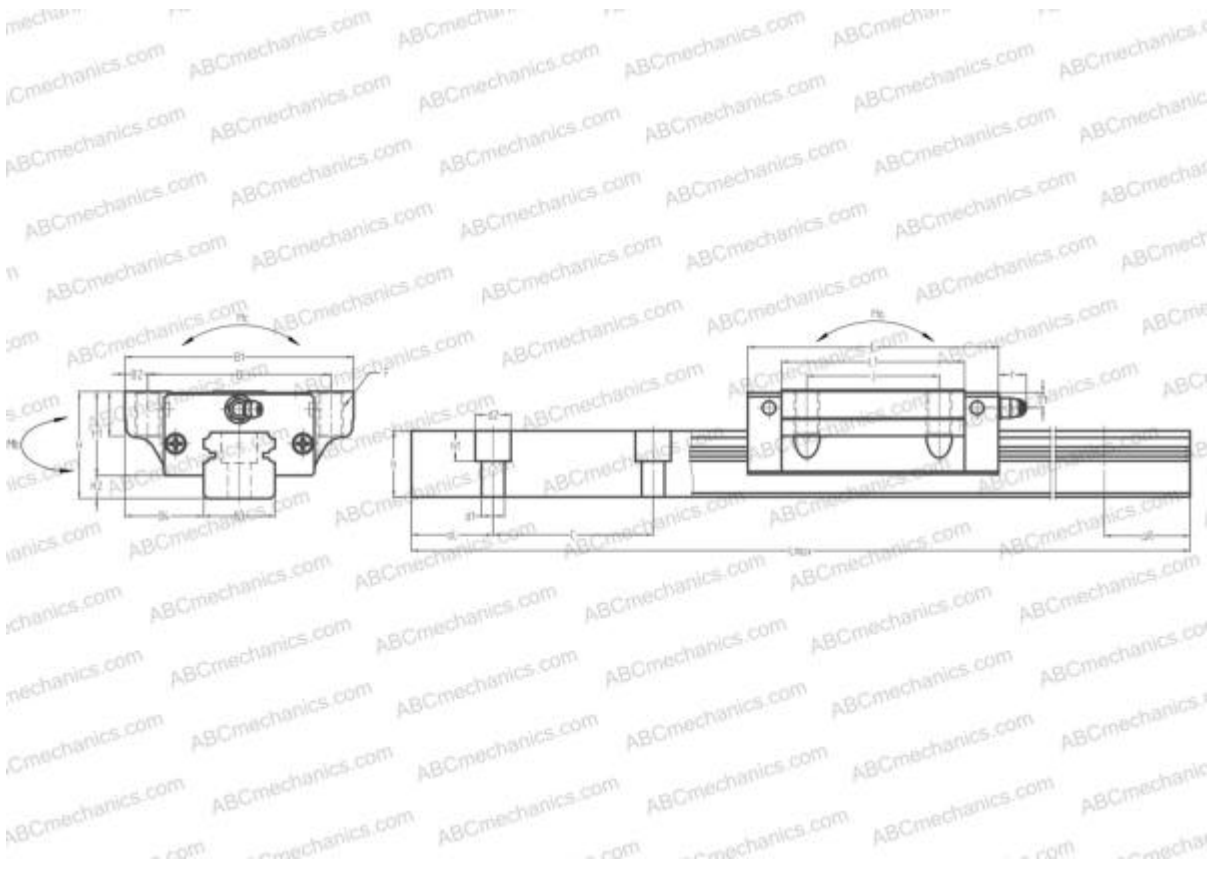

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	36,000
L	79,000
B	57,000
J	45,000
L1	58,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	23,500
H1	29,000
H2	7,000
T	11,000
T1	6,000
f	11,000
C	60,000

АНАЛОГИ

THK	HSR25A
IKO	LWHT25..B
HIWIN	HGW25CA
STAR	1651-2
Rockford Linear Motion	RPG25HA
NB	SGL25HTE
SCHNEEBERGER	BMA 25

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	22,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x16

МАССА

Масса блока	0,630
Масса рельса	3,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH25EL
NSK	LH25EL