


## LH25GL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

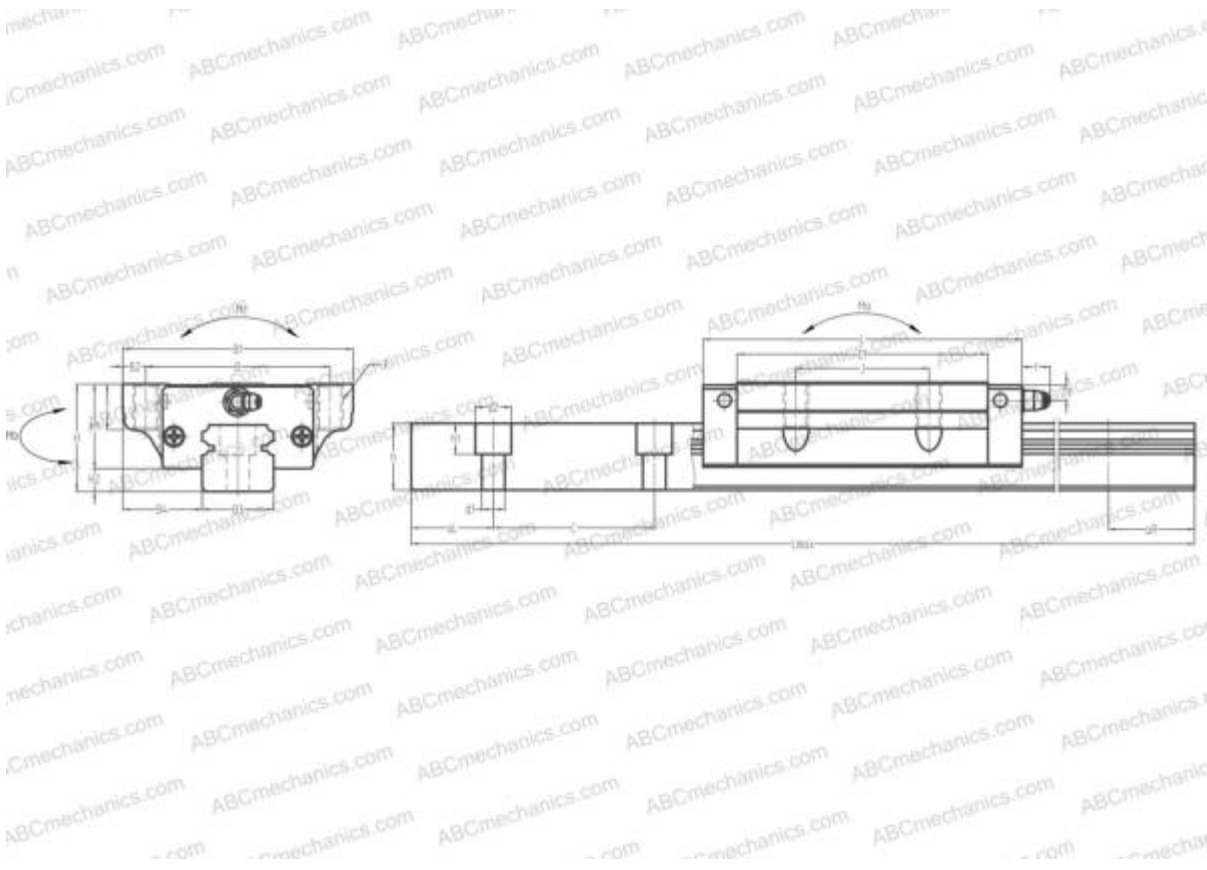

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	36,000
L	107,000
B	57,000
J	45,000
L1	86,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	23,500
H1	29,000
H2	7,000
T	11,000
T1	6,000
f	11,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHTG25</a>
HIWIN	<a href="#">HGW25HA</a>
STAR	<a href="#">1653-2</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG25HAL</a>
INA	<a href="#">KUVE25-B-L</a>
SCHNEEBERGER	<a href="#">BMB 25</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	26,900 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	52,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,530 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,520 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAH25GL

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	22,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x16

## МАССА

Масса блока	0,930
Масса рельса	3,600

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH25GL</a>
THK	<a href="#">HSR25LA</a>