


LH35GL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

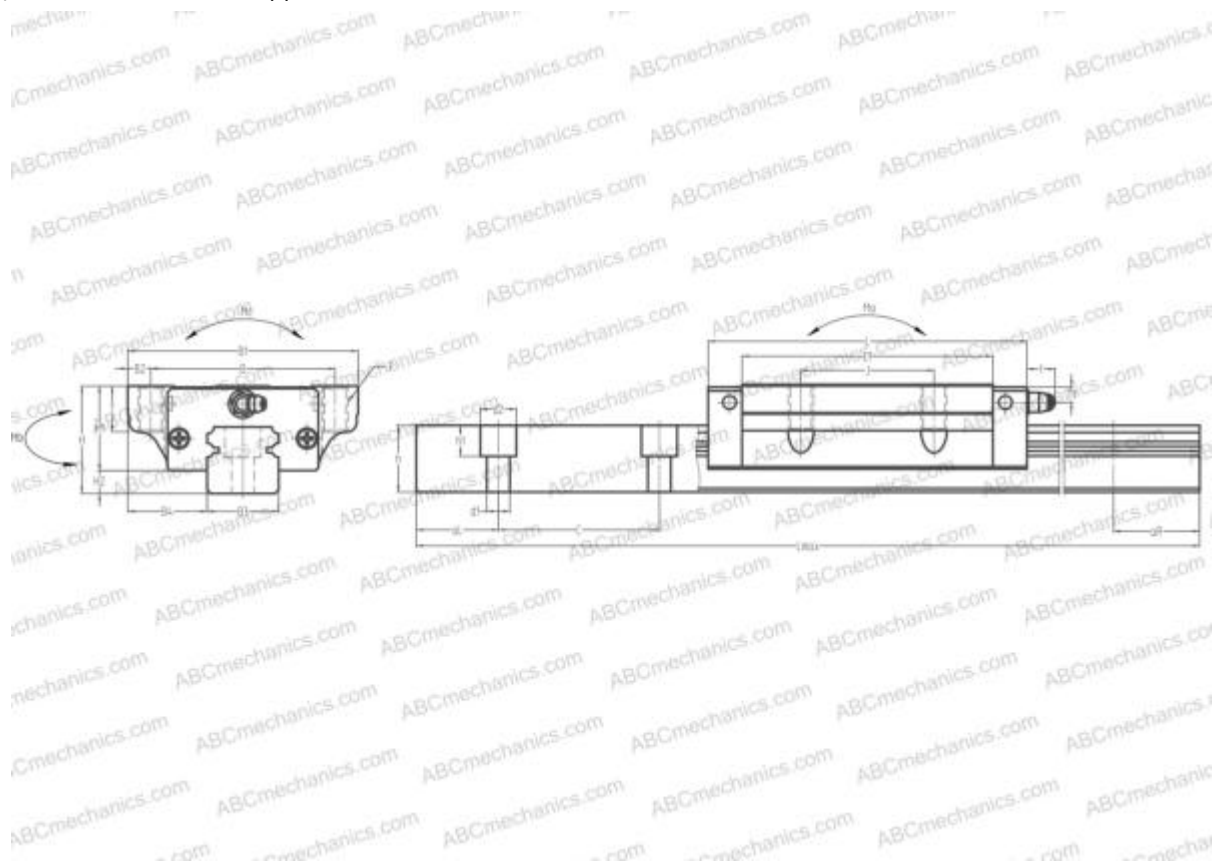

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	100,000
H	48,000
L	143,000
B	82,000
J	62,000
L1	114,000
B2	9,000
B3	34,000
B4	33,000
H1	38,500
H2	9,500
T	12,000
T1	8,000
f	11,000
C	80,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHTG35
HIWIN	HGW35HA
STAR	1653-3
Rockford Linear Motion	RPG35HAL
INA	KUVE35-B-L
SCHNEEBERGER	BMB 35

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	49,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	97,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	1,410 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	1,380 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAN35GL

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	29,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M10x1.5x20

МАССА

Масса блока	2,400
Масса рельса	7,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH35GL
THK	HSR35LA