


LH65GL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

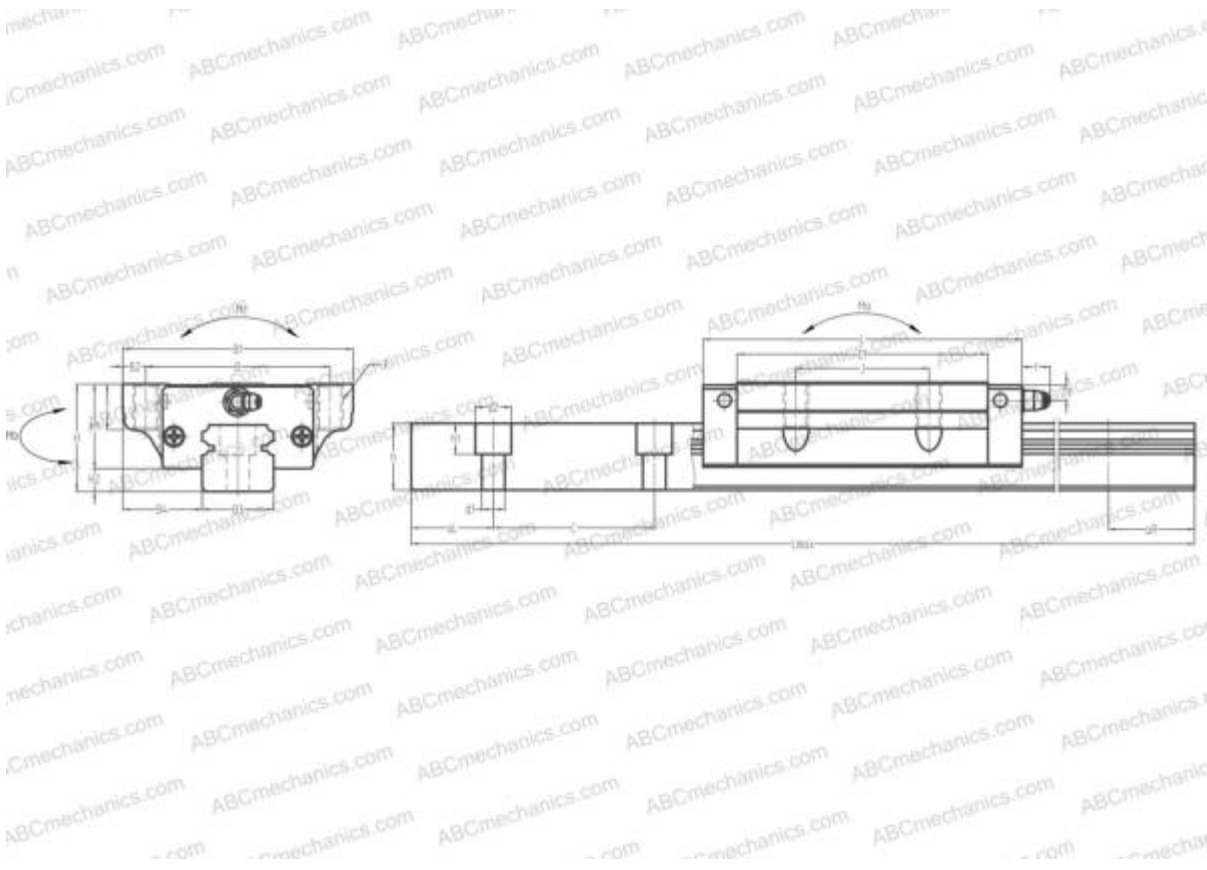

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	170,000
H	90,000
L	253,000
B	142,000
J	110,000
L1	207,000
B2	14,000
B3	63,000
B4	53,500
H1	74,000
H2	16,000
T	23,000
T1	19,000
f	13,000
C	150,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHTG65
HIWIN	HGW65HA
STAR	1653-6

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	189,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	320,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	8,350 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	8,150 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAH65GL

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	18,000
d2	26,000
h	53,000
h1	22,000
L max	3900,000
aL	35,000
aR	35,000
F	M16x2x24

МАССА

Масса блока	14,100
Масса рельса	24,300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH65GL
THK	HSR65LA