LH25FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт

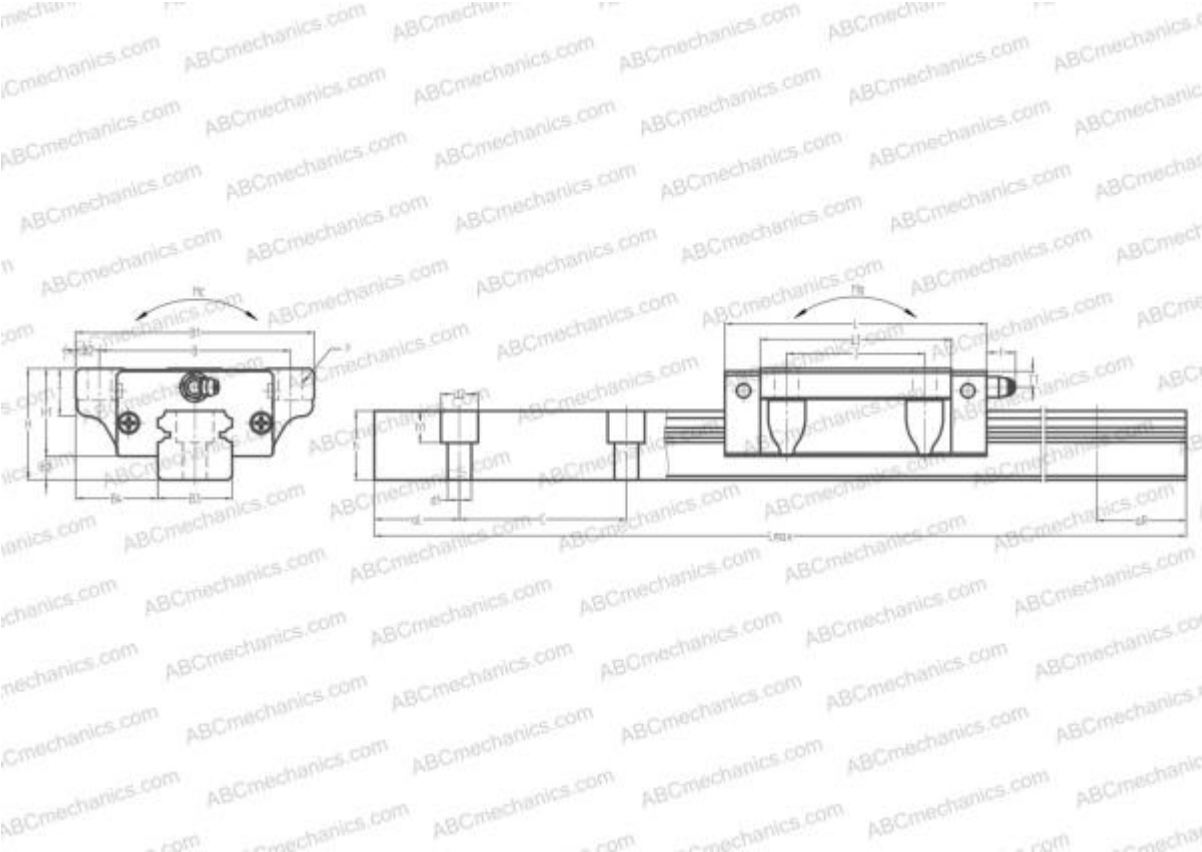

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
B1	70,000
H	36,000
L	79,000
B	57,000
J	45,000
L1	58,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	23,500
H1	29,000
H2	7,000
T	11,000
T1	6,000
f	11,000
C	60,000

АНАЛОГИ	
IKO	LWH25..B
HIWIN	HGW25CB
STAR	1651-2

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	21,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	39,000 кН
Допустимый статический момент, Mo	0,315 кН-м
Допустимый статический момент, Mp	0,305 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ	
d1	7,000
d2	11,000
h	22,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	7x10

МАССА	
Масса блока	0,630
Масса рельса	3,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	NSK

АНАЛОГИ	
ABC	LH25FL
THK	HSR25B

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
LAH25FL