


LH15HL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, отверстие под монтажный болт

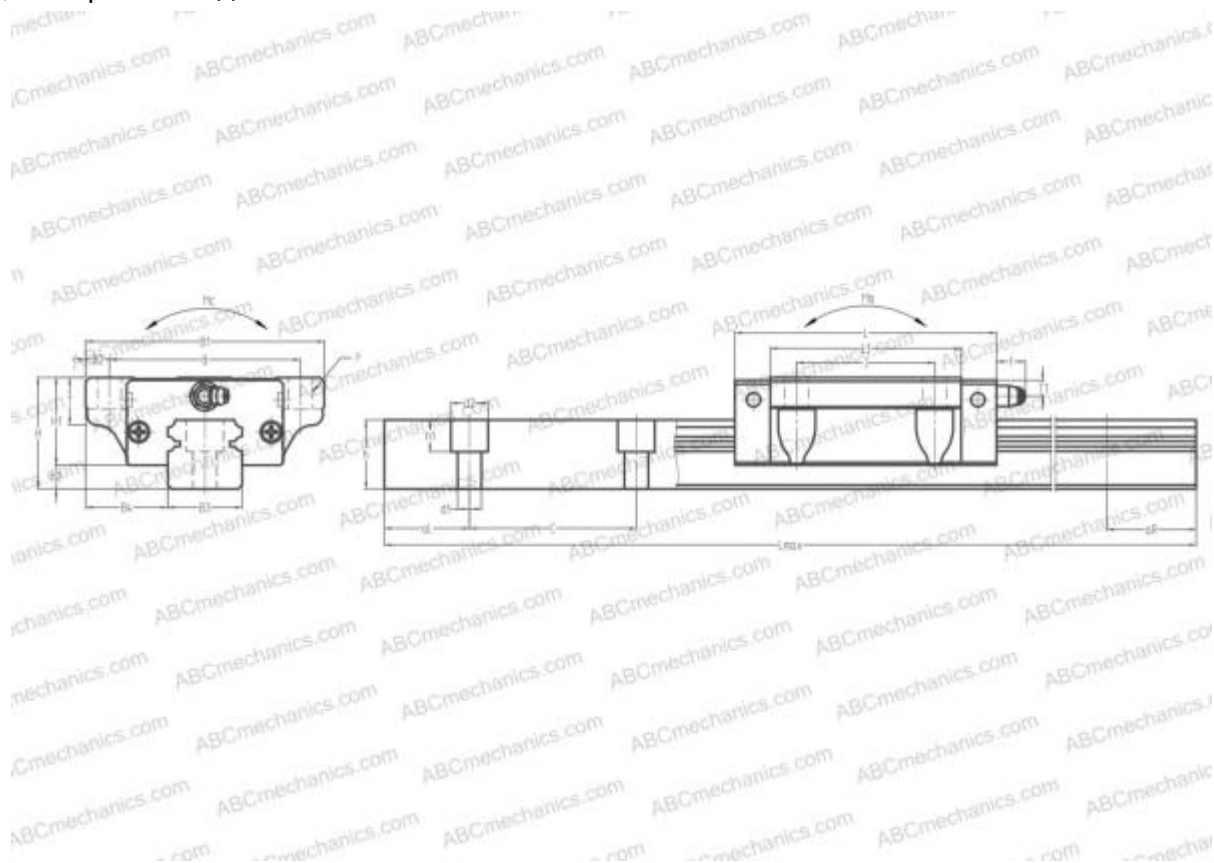

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	47,000
H	24,000
L	74,000
B	38,000
J	30,000
L1	58,000
B3	15,000
B4	16,000
H1	19,400
H2	4,600
T	8,000
T1	4,500
f	3,300
C	60,000
d1	4,500

РАЗМЕРЫ, ММ

d2	7,500
h	15,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	4.5x7

МАССА

Масса блока	0,170
Масса рельса	1,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH15HL
STAR	1653-1

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С	14,600 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Со	32,000 кН
Допустимый статический момент, Мб	0,216 кН-м
Допустимый статический момент, Мв	0,181 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAN15HL