


## LN30HL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, отверстие под монтажный болт

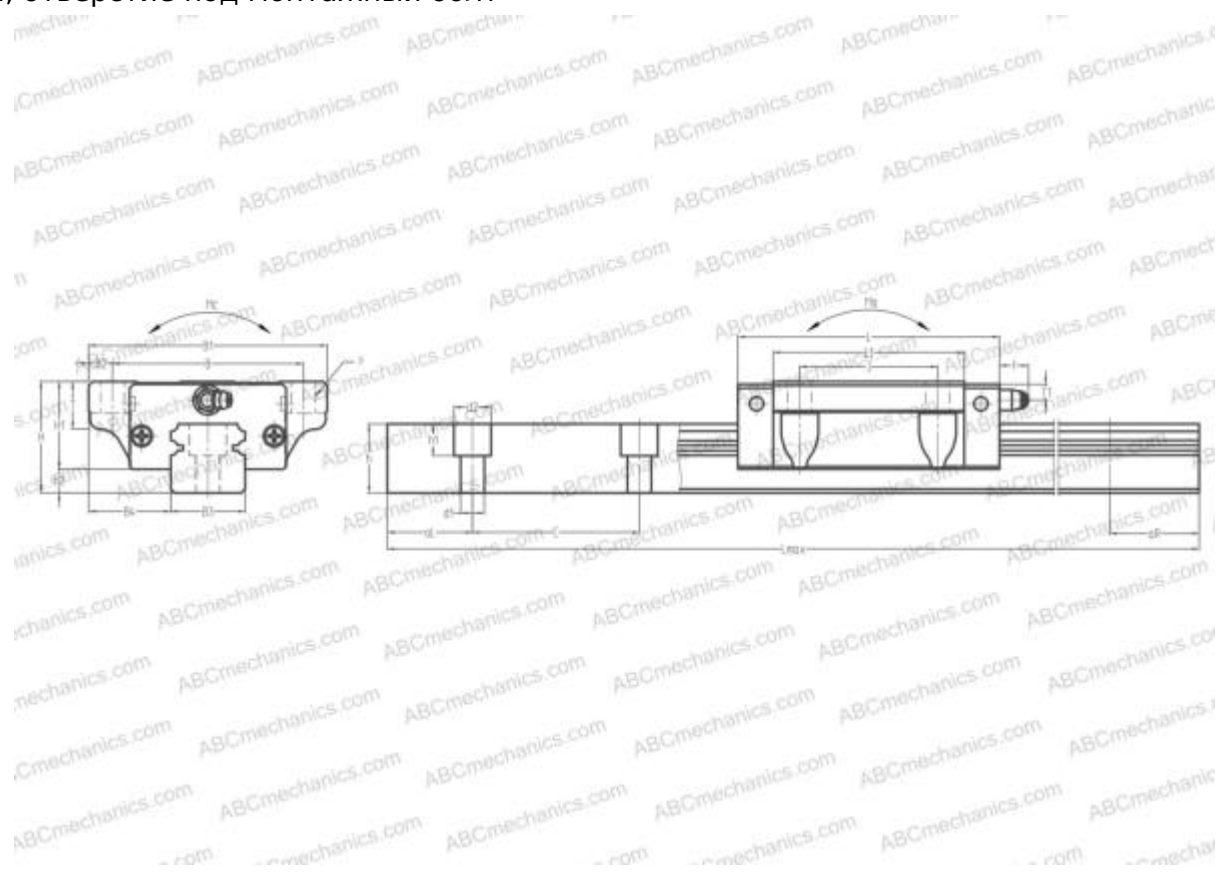

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	90,000
H	42,000
L	124,600
B	72,000
J	52,000
L1	98,000
B2	9,000
B3	28,000
B4	31,000
H1	33,000
H2	9,000
T	11,000
T1	7,000
f	11,000
C	80,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHG30</a>
HIWIN	<a href="#">HGW30HB</a>
STAR	<a href="#">1653-7</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	37,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	71,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,845 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,845 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAN30HL

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	26,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	9x12

## МАССА

Масса блока	1,600
Масса рельса	5,200

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH30HL</a>
THK	<a href="#">HSR30LB</a>