


LN55HL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, отверстие под монтажный болт

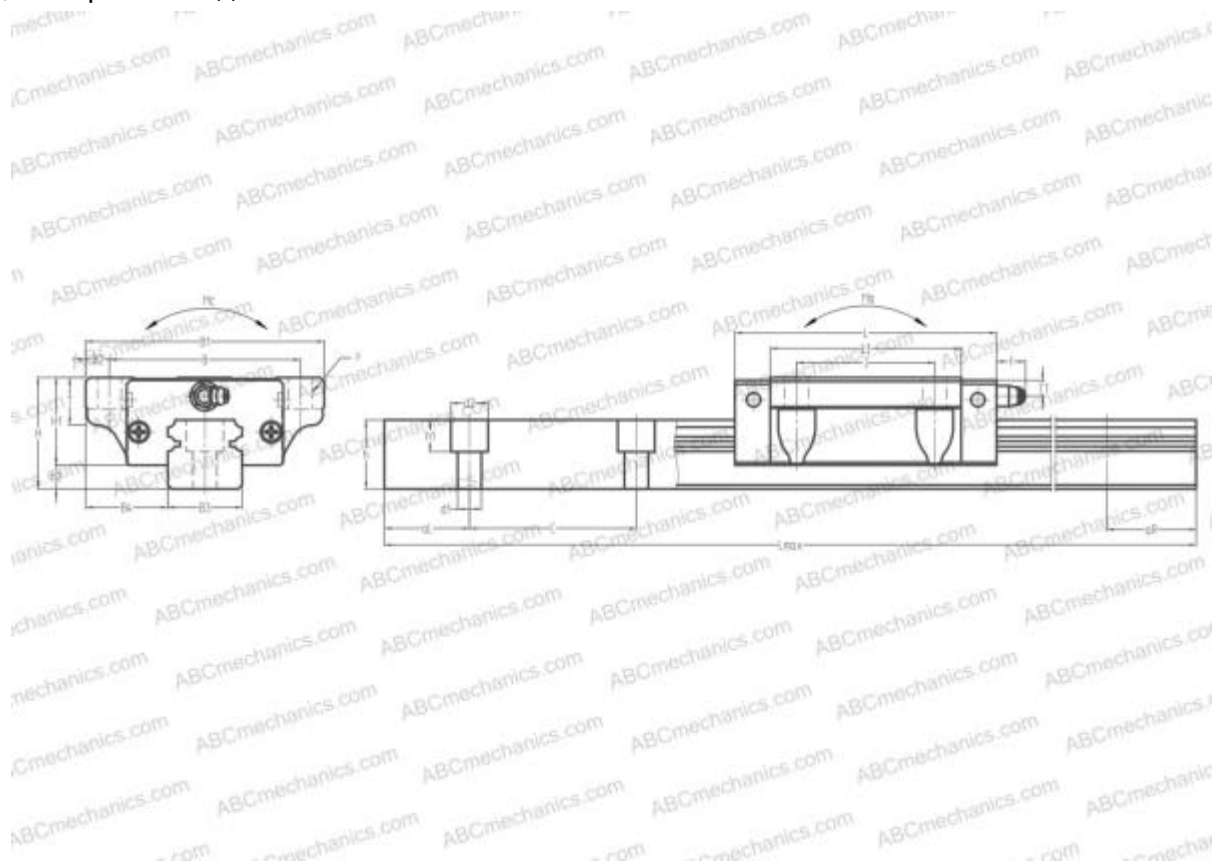

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	140,000
H	70,000
L	201,000
B	116,000
J	95,000
L1	164,000
B2	12,000
B3	53,000
B4	43,500
H1	55,000
H2	15,000
T	15,000
T1	11,000
f	13,000
C	120,000

АНАЛОГИ

IKO	LWEHG55
HIWIN	HGW55HB
STAR	1653-5

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	118,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	207,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	4,250 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	4,150 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAH55HL

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	16,000
d2	23,000
h	44,000
h1	20,000
L max	3960,000
aL	30,000
aR	30,000
F	14x18

МАССА

Масса блока	6,500
Масса рельса	16,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH55HL
THK	HSR55LB