


LAN15HL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, отверстие под монтажный болт, отдельный блок

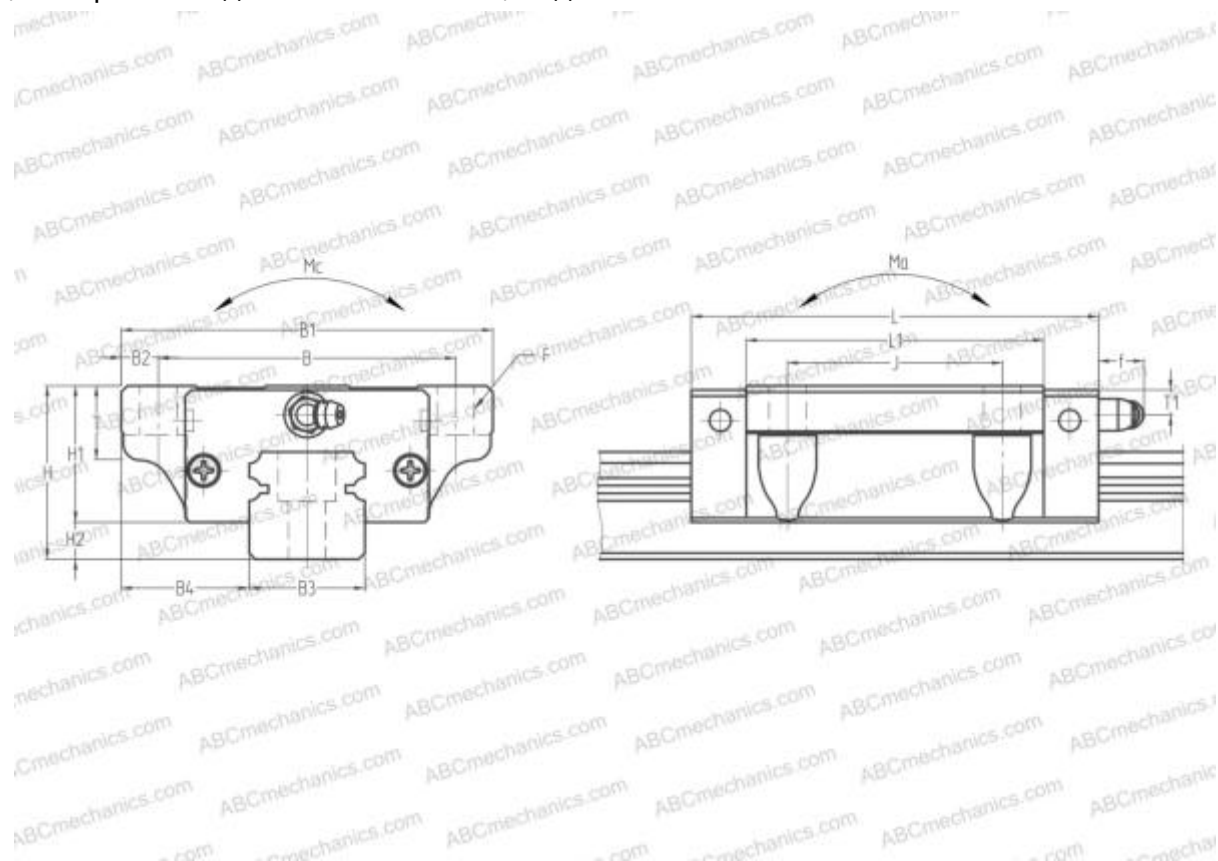

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	47,000
H	24,000
L	74,000
B	38,000
J	30,000
L1	58,000
B3	15,000
B4	16,000
H1	19,400
H2	4,600
T	8,000
T1	4,500
f	3,300
F	4.5x7

МАССА БЛОКА

0,170

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	32,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,216 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,181 кН-м