


# LS15EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, компактная

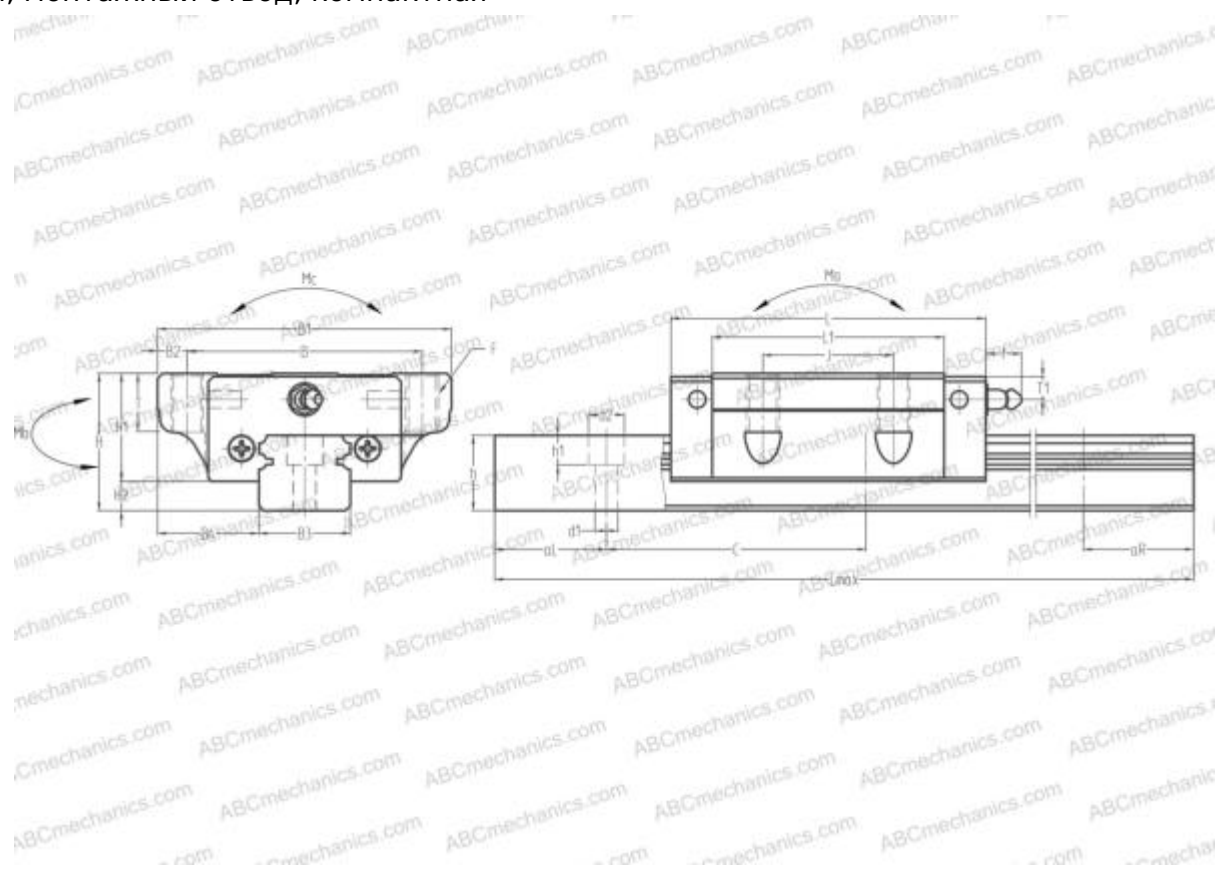

## Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	52,000
H	24,000
L	56,800
B	41,000
J	26,000
L1	40,000
B2	5,500
B3	15,000
B4	18,500
H1	19,400
H2	4,600
T	8,000
T1	6,000
f	3,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

HIWIN	<a href="#">EGW15CA</a>
NB	<a href="#">SGL15TE</a>
THOMSON	<a href="#">AT 15G</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	6,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	12,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	49,000 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	49,000 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAS15EL

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	3,500
d2	6,000
h	12,500
h1	4,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5x0.8x8

## МАССА

Масса блока	0,260
Масса рельса	1,400

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LS15EL</a>
IKO	<a href="#">LWET15</a>