


# AT 15G THOMSON

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, компактная

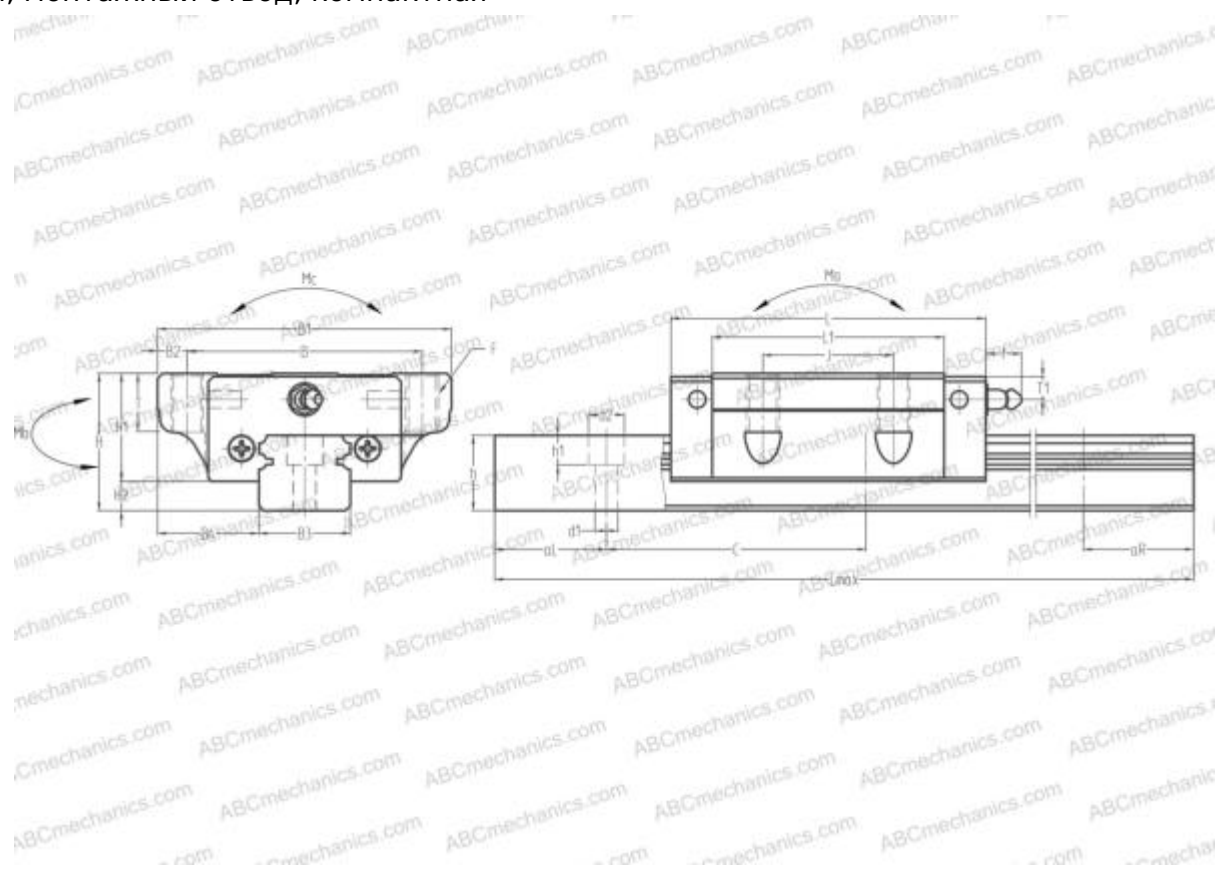

## Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

B1	52,000
H	24,000
L	56,800
B	41,000
J	26,000
L1	40,000
B2	5,500
B3	15,000
B4	18,500
H1	19,400
H2	4,600
T	8,000
T1	6,000
f	3,000
C	60,000

**АНАЛОГИ**

IKO	<a href="#">LWET15</a>
HIWIN	<a href="#">EGW15CA</a>
NB	<a href="#">SGL15TE</a>

**РАЗМЕРЫ, ММ**

d1	3,500
d2	6,000
h	12,500
h1	4,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5x0.8x8

**МАССА**

Масса блока	0,260
Масса рельса	1,400

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**[THOMSON](#)**АНАЛОГИ**

ABC	<a href="#">LS15EL</a>
NSK	<a href="#">LS15EL</a>