


LS25EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, компактная

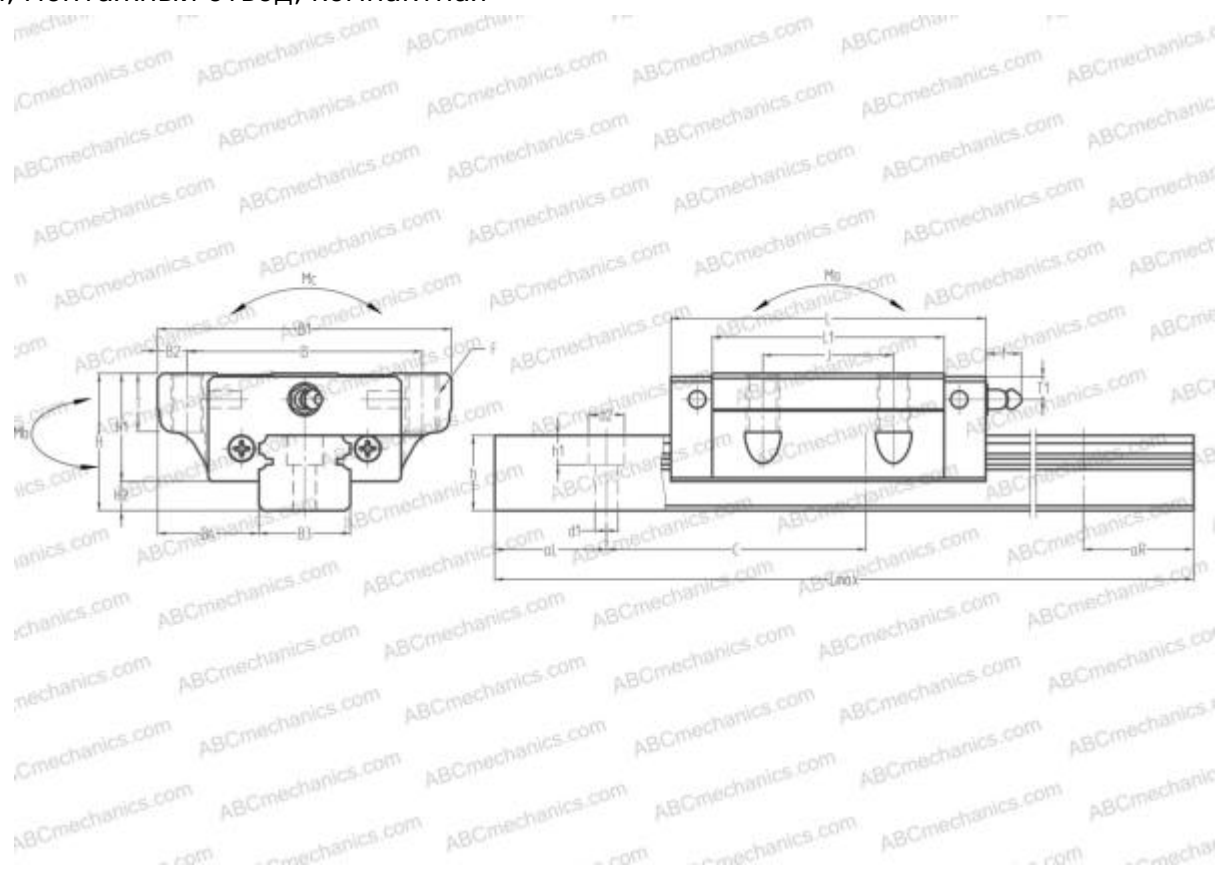

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	73,000
H	33,000
L	81,600
B	60,000
J	35,000
L1	60,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	25,000
H1	26,000
H2	7,000
T	11,000
T1	7,000
f	11,000
C	60,000

АНАЛОГИ

HIWIN	EGW25CA
STAR	1693-2
NB	SGL25TE
THOMSON	AT 25G

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	14,400 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	29,100 кН
Допустимый статический момент, Mb	206,000 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	196,000 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAS25EL

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	18,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

МАССА

Масса блока	0,660
Масса рельса	3,100

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LS25EL
IKO	LWET25