


# SR15TB THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт, компактная

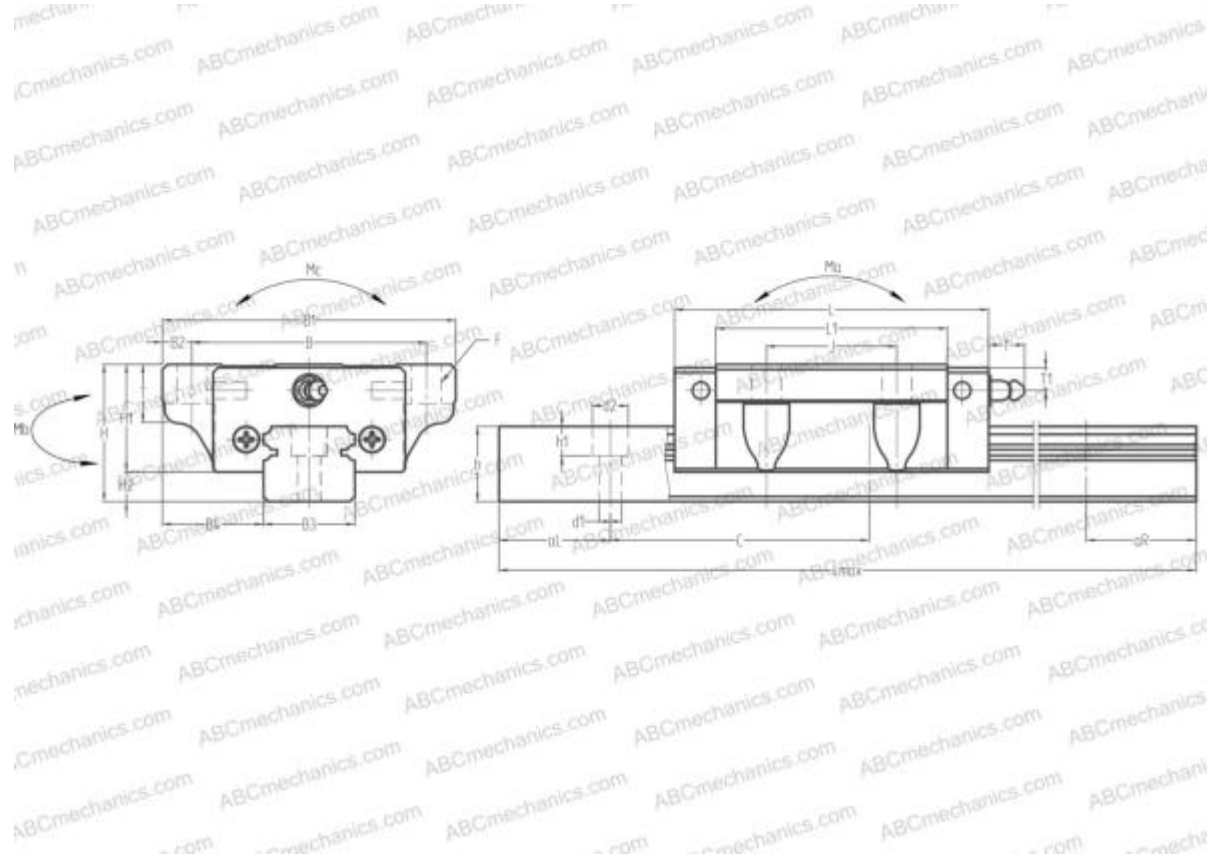

## Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| B1 | 52,000 |
| H  | 24,000 |
| L  | 56,800 |
| B  | 41,000 |
| J  | 26,000 |
| L1 | 40,000 |
| B2 | 5,500  |
| B3 | 15,000 |
| B4 | 18,500 |
| H1 | 19,400 |
| H2 | 4,600  |
| T  | 8,000  |
| T1 | 6,000  |
| f  | 3,000  |
| C  | 60,000 |

## АНАЛОГИ

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| IKO     | <a href="#">LWE15</a>   |
| HIWIN   | <a href="#">EGW15CB</a> |
| NB      | <a href="#">SGL15TE</a> |
| THOMSON | <a href="#">AT 15G</a>  |

## РАЗМЕРЫ, ММ

|       |          |
|-------|----------|
| d1    | 3,500    |
| d2    | 6,000    |
| h     | 12,500   |
| h1    | 4,500    |
| L max | 2000,000 |
| aL    | 20,000   |
| aR    | 20,000   |
| F     | 4.5x7    |

## МАССА

|              |       |
|--------------|-------|
| Масса блока  | 0,260 |
| Масса рельса | 1,400 |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THK](#)

## АНАЛОГИ

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ABC | <a href="#">LS15FL</a> |
| NSK | <a href="#">LS15FL</a> |