


# LS20FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт, компактная

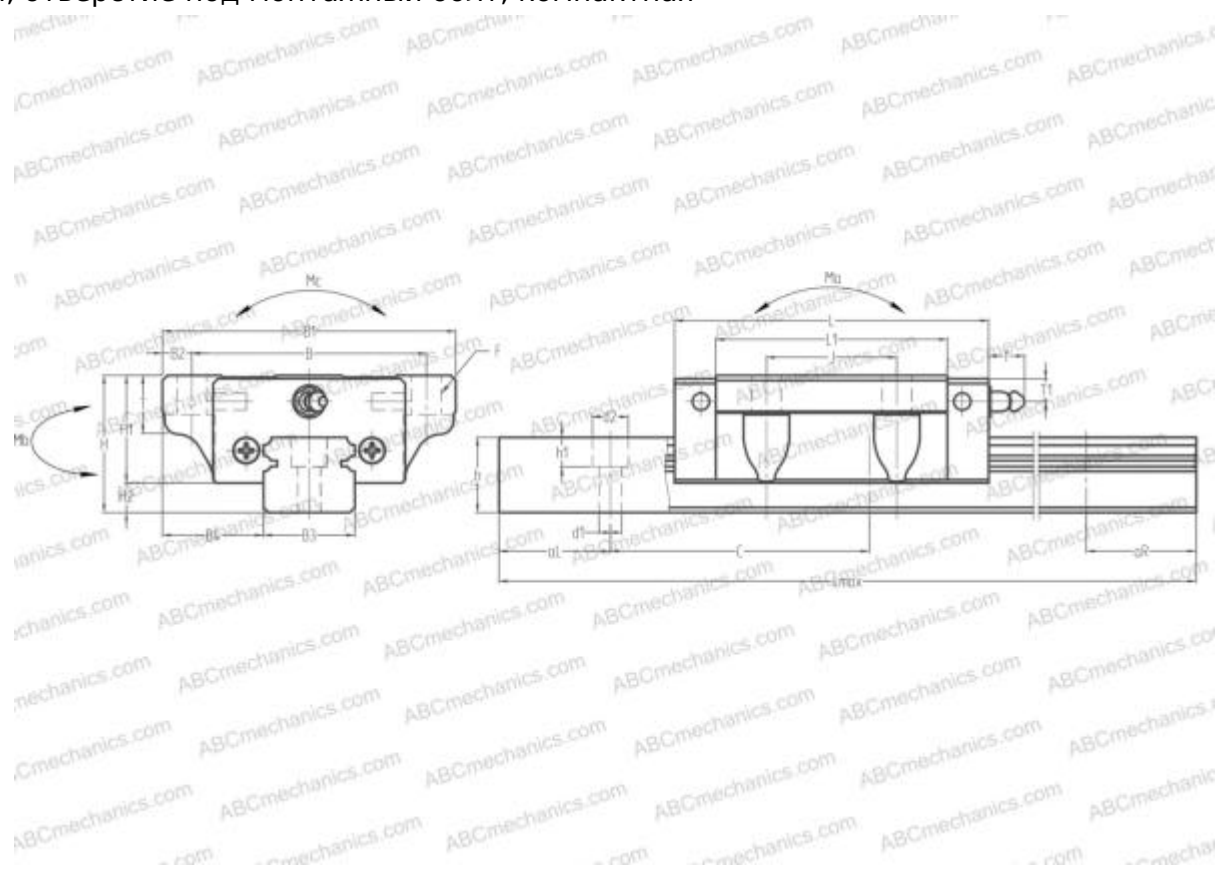

## Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	59,000
H	28,000
L	65,200
B	49,000
J	32,000
L1	48,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	19,500
H1	22,000
H2	6,000
T	10,000
T1	5,500
f	11,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWE20</a>
HIWIN	<a href="#">EGW20CB</a>
STAR	<a href="#">1693-8</a>
NB	<a href="#">SGL20TE</a>
THOMSON	<a href="#">AT 20G</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	8,900 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	17,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,088 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,088 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAS20FL

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	6,000
d2	9,500
h	15,500
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	5.5x9

## МАССА

Масса блока	0,350
Масса рельса	2,300

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LS20FL</a>
THK	<a href="#">SR20TB</a>