


## LS25KL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, короткая длина каретки, отверстие под монтажный болт, компактная

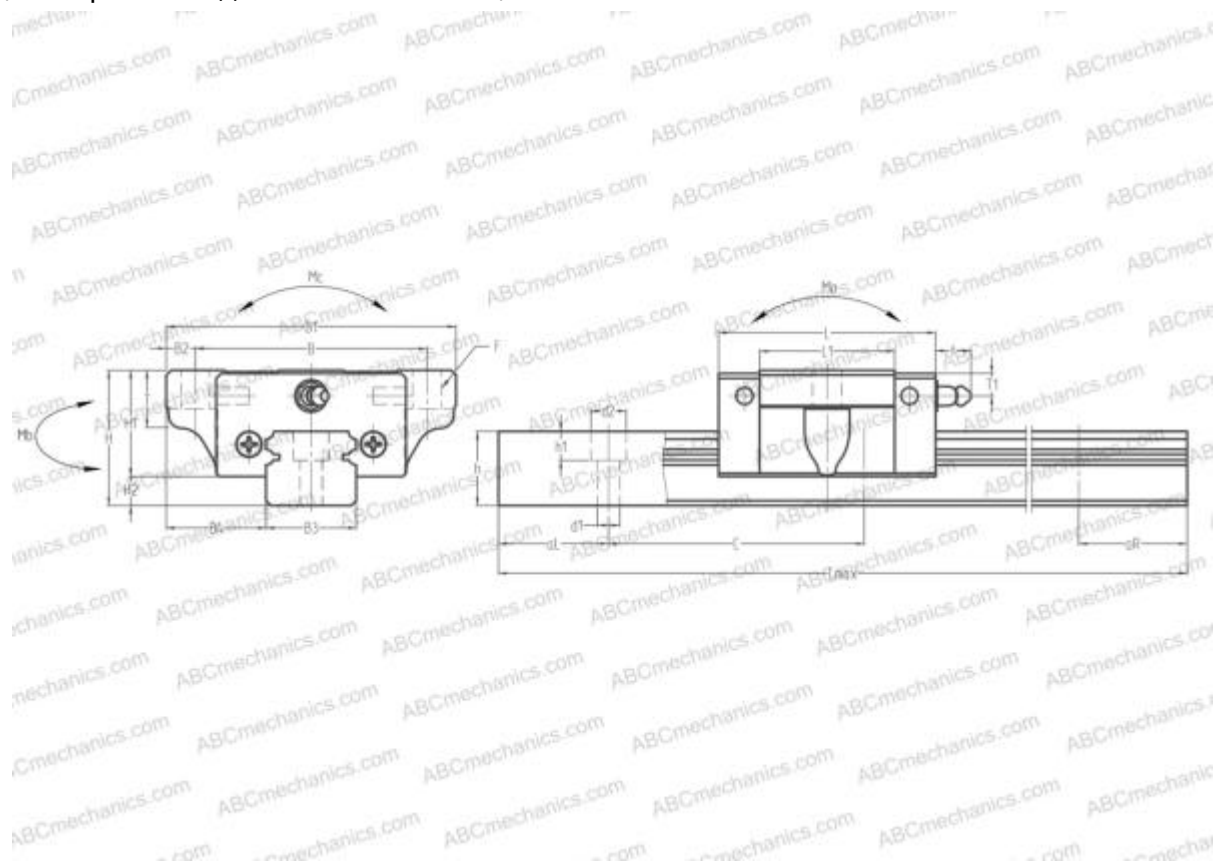

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	73,000
H	33,000
L	59,600
B	60,000
L1	38,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	25,000
H1	26,000
H2	7,000
T	11,000
T1	7,000
f	11,000
C	60,000
d1	7,000

## АНАЛОГИ

HIWIN	<a href="#">EGW25SB</a>
STAR	<a href="#">1663-2</a>
NB	<a href="#">SGL25B</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	10,600 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	18,600 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,069 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,069 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAS25KL

## РАЗМЕРЫ, ММ

d2	11,000
h	18,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	7x10

## МАССА

Масса блока	0,440
Масса рельса	3,100

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LS25KL</a>
THK	<a href="#">SR25SBY</a>
IKO	<a href="#">LWEC25</a>