


LAS15KL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, короткая длина каретки, отверстие под монтажный болт, компактная, отдельный блок

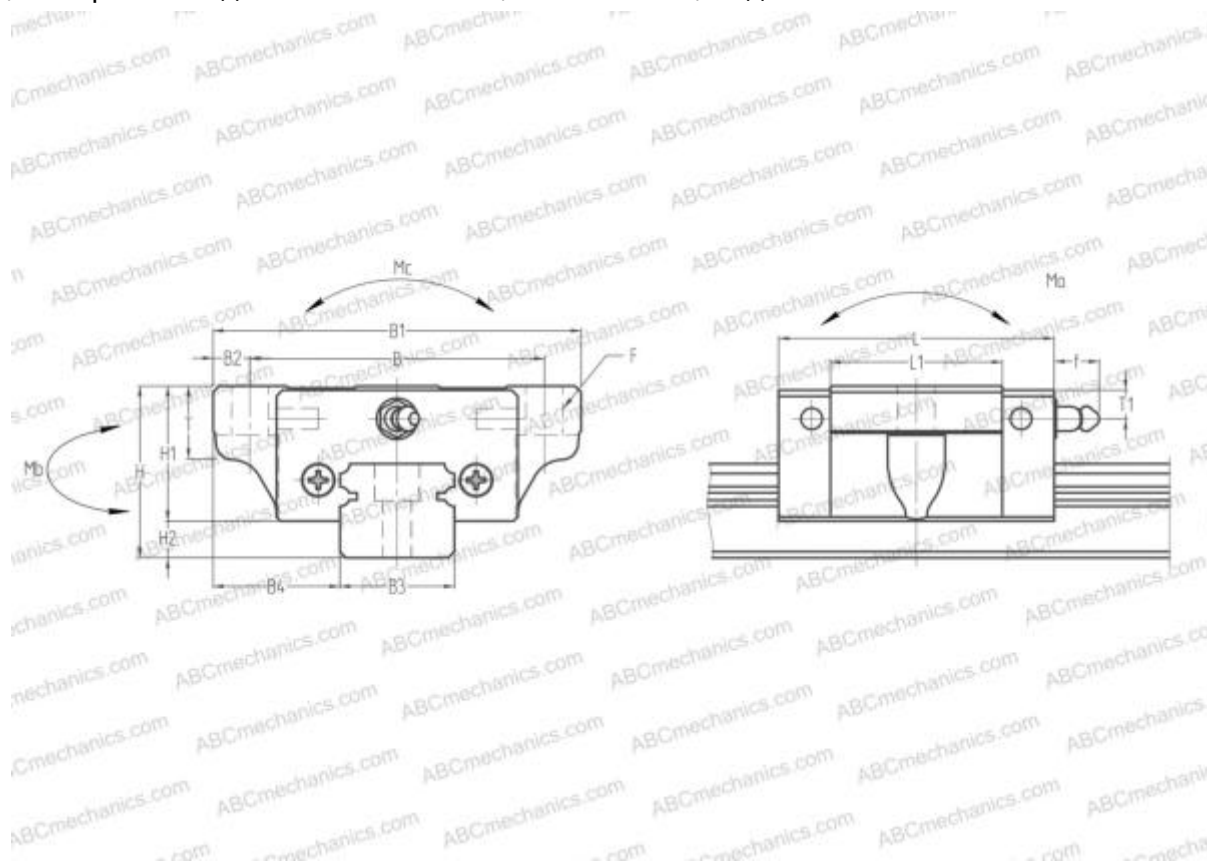

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	52,000
H	24,000
L	40,400
B	41,000
L1	23,600
B2	5,500
B3	15,000
B4	18,500
H1	19,400
H2	4,600
T	8,000
T1	6,000
f	3,000
F	4.5x7

МАССА БЛОКА

0,170

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,550 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,300 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,020 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,020 кН-м