


SH15EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

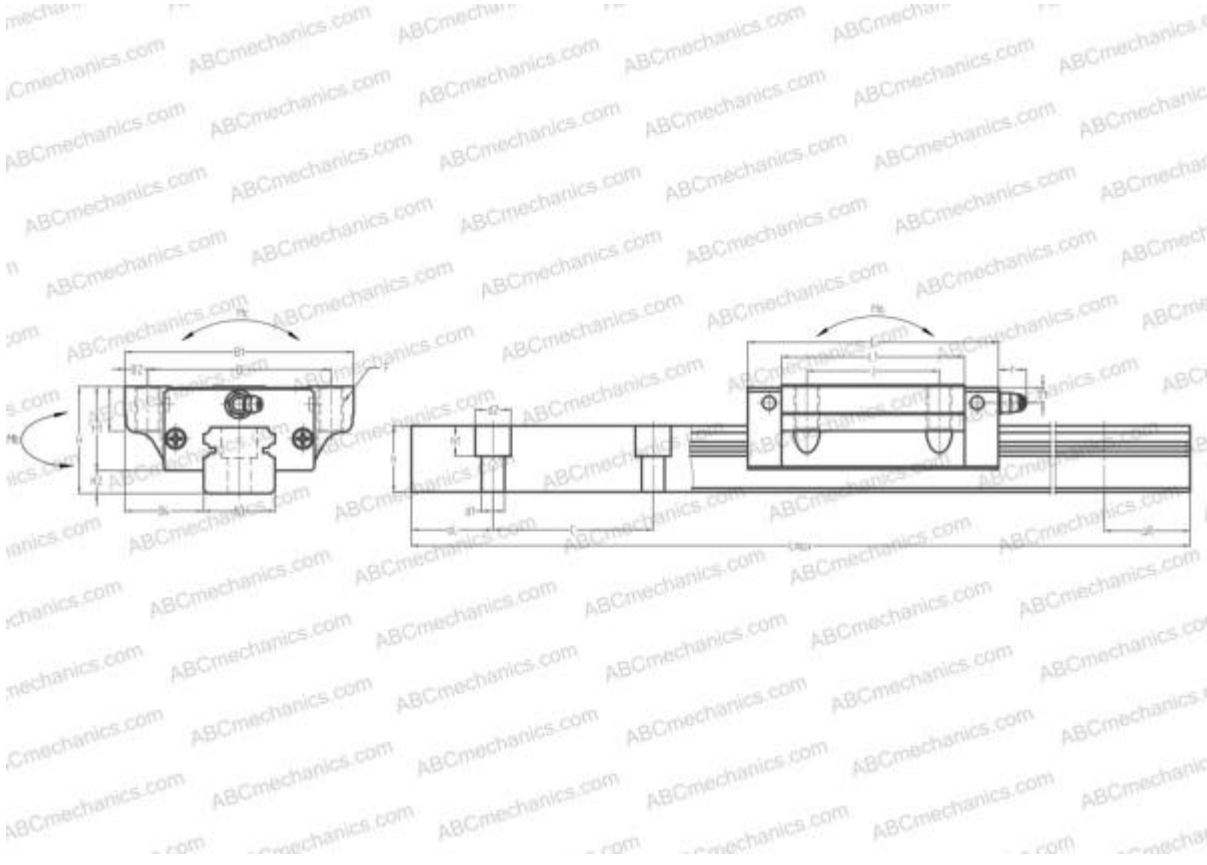

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	47,000
H	24,000
L	55,000
B	38,000
J	30,000
L1	39,000
D2	7,500
B2	4,500
B3	15,000
B4	16,000
H1	19,400
H2	4,600
T	8,000
T1	4,500
f	3,300

РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	4,500
d2	7,500
h	15,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5X0.8X8

МАССА

Масса блока	0,170
Масса рельса	1,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	SH15EL
-----	------------------------

АНАЛОГИ

ТНК	SHS15C
-----	------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	7,800 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	14,700 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,065 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,065 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH15EL