


## SH20GL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

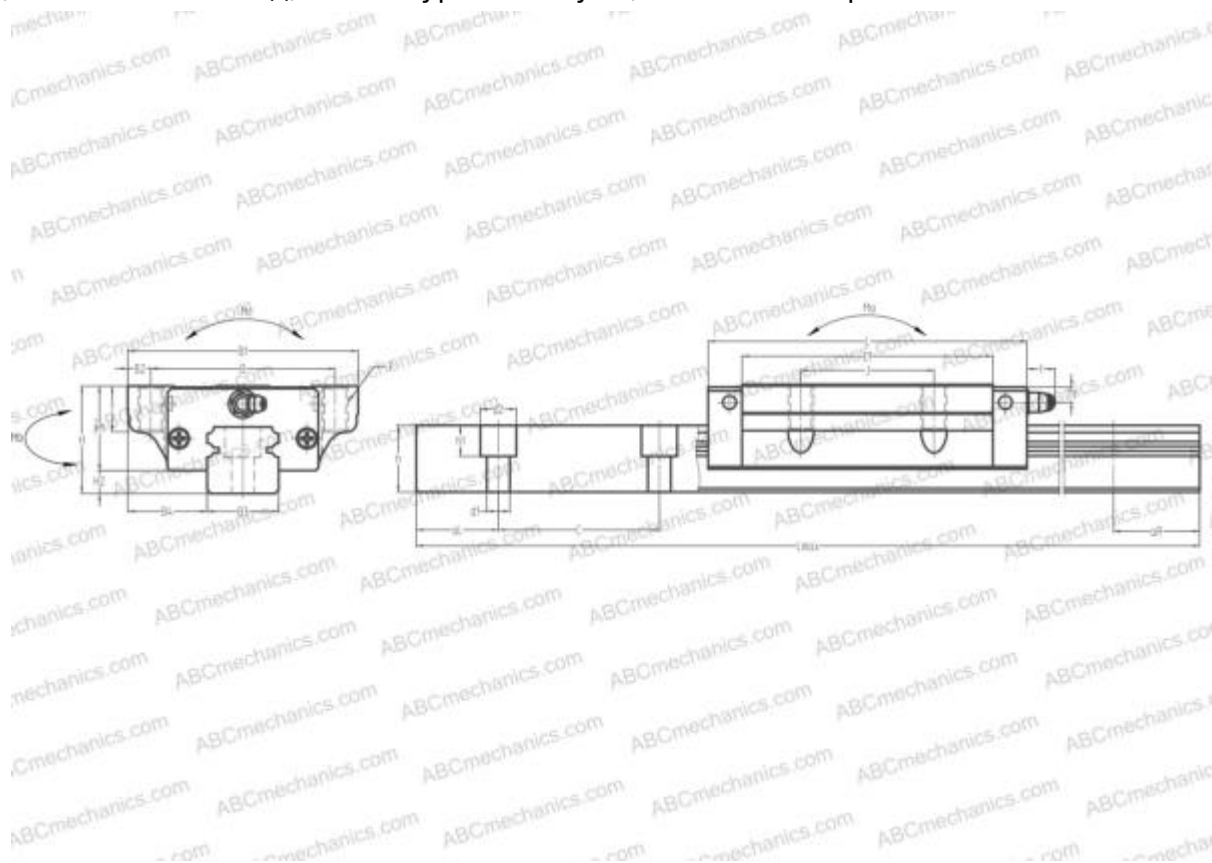

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	63,000
H	30,000
L	91,800
B	53,000
J	40,000
L1	72,000
D2	10,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	21,500
H1	25,000
H2	5,000
T	10,000
T1	5,000
f	11,000

## РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	6,000
d2	9,500
h	18,000
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x10

## МАССА

Масса блока	0,650
Масса рельса	2,600

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ТНК	<a href="#">SHS20LC</a>
-----	-------------------------

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	17,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	37,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,323 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,323 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH20GL