


SAH15GL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы, отдельный блок

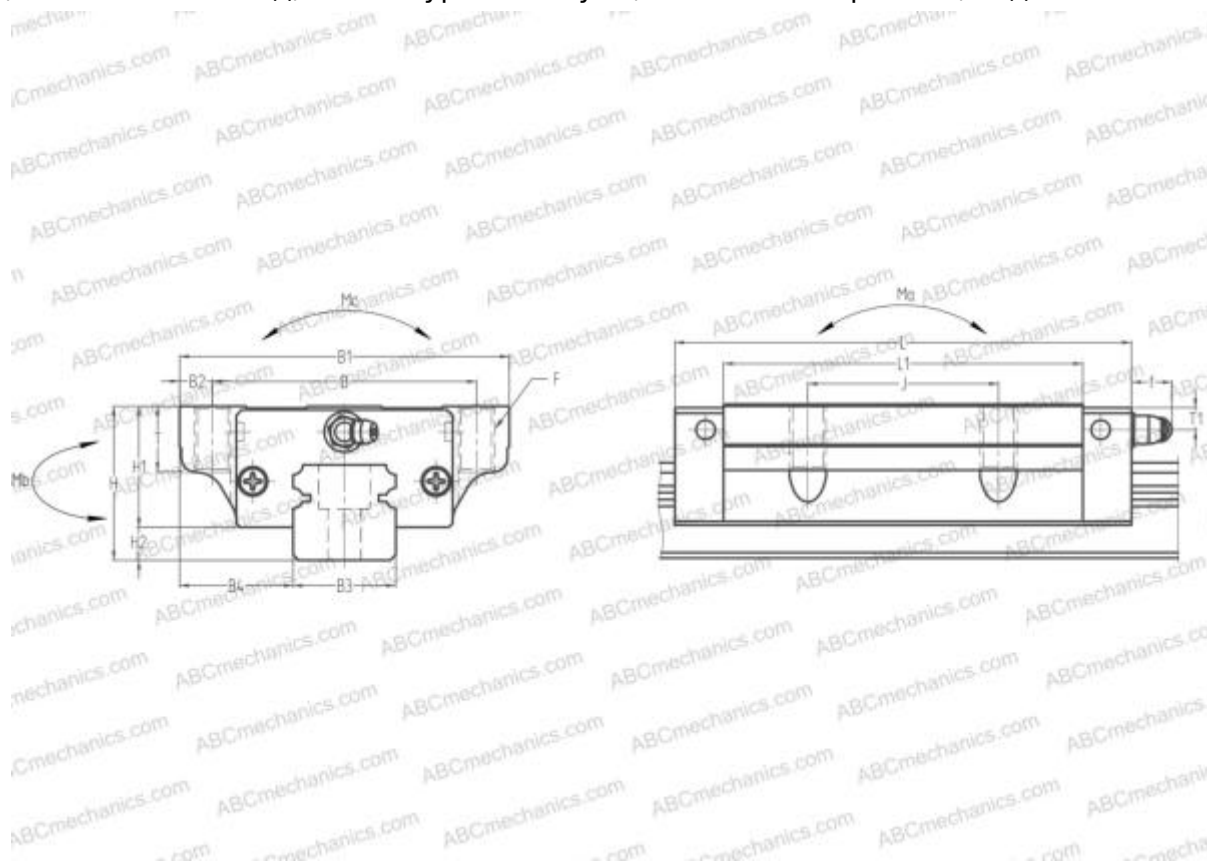

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	47,000
H	24,000
L	74,000
B	38,000
J	30,000
L1	58,000
D2	7,500
B2	4,500
B3	15,000
B4	16,000
H1	19,400
H2	4,600
T	8,000
T1	4,500
f	3,300

РАЗМЕРЫ, ММ

F	M5X0.8X8
---	----------

МАССА БЛОКА

0,250

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](http://www.nsk.com)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	23,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,158 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,157 кН-м