


SH25FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт, низкий уровень шума, плавный тип работы

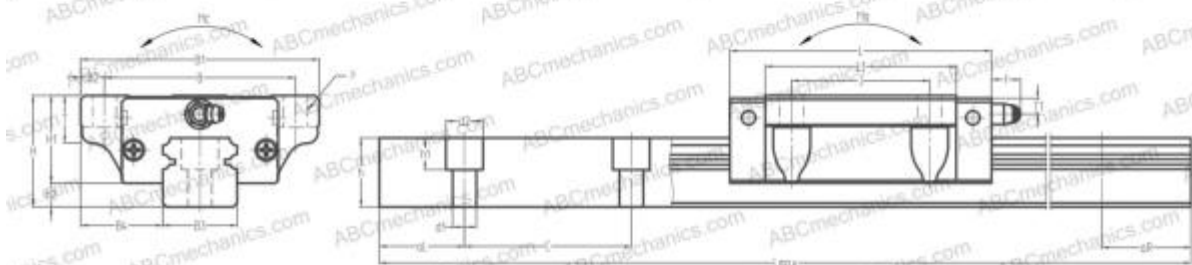

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	36,000
L	79,000
B	57,000
J	45,000
L1	58,000
D2	11,500
B2	6,500
B3	23,000
B4	23,500
H1	29,000
H2	7,000
T	11,000
T1	6,000
f	11,000

АНАЛОГИ

THK	SHS25C
STAR	1651-2

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	19,800 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	36,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,284 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,284 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH25FL

РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	7,000
d2	11,000
h	22,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	7x10

МАССА

Масса блока	0,630
Масса рельса	3,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	SH25FL
-----	------------------------