


## SH25HL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, отверстие под монтажный болт, низкий уровень шума, плавный тип работы

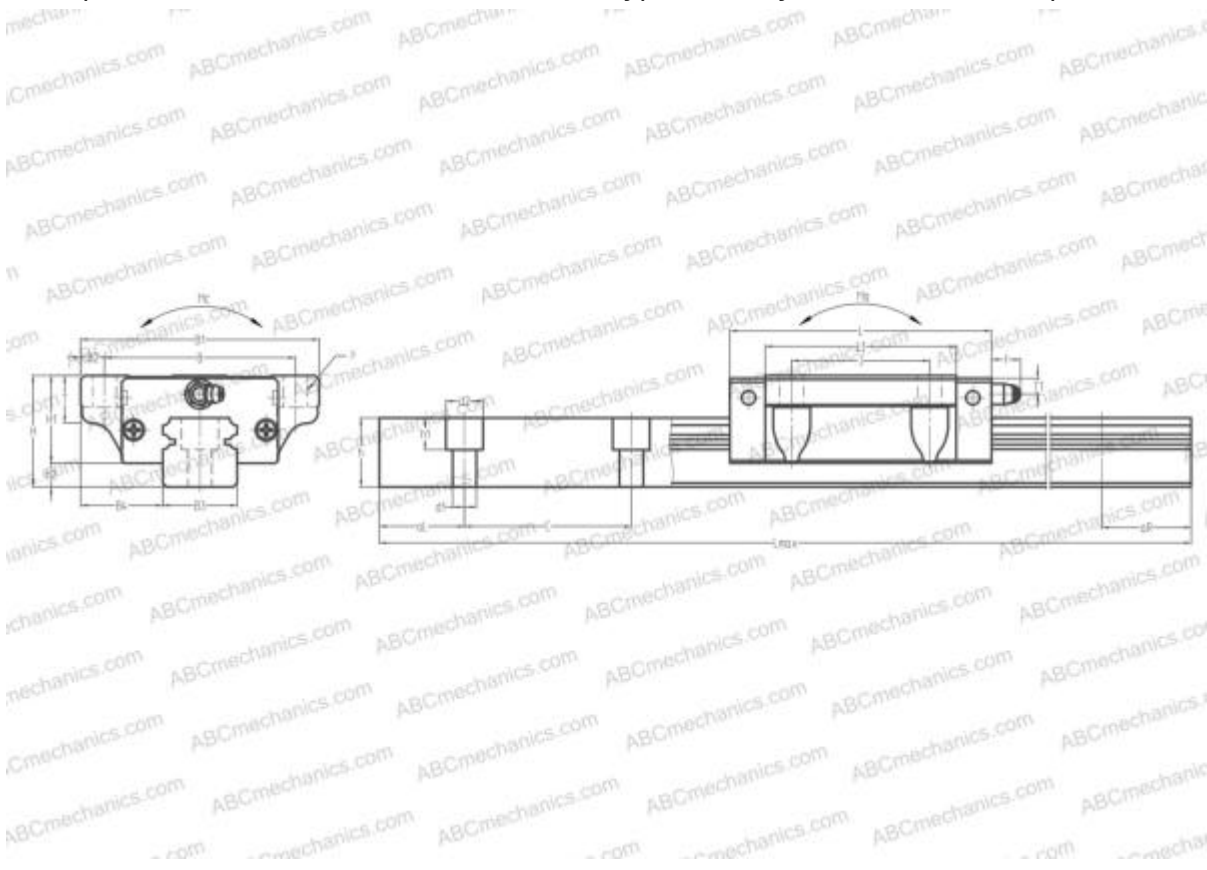

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	36,000
L	107,000
B	57,000
J	45,000
L1	86,000
D2	11,500
B2	6,500
B3	23,000
B4	23,500
H1	29,000
H2	7,000
T	11,000
T1	6,000
f	11,000

## АНАЛОГИ

ТНК [SHS25LC](#)

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	25,800 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	49,100 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,519 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,510 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH25HL

## РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	7,000
d2	11,000
h	22,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	7x10

## МАССА

Масса блока	0,930
Масса рельса	3,600

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC [SH25HL](#)