


## SS30JL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, короткая длина каретки, монтажный отвод, компактная, низкий уровень шума, плавный тип работы

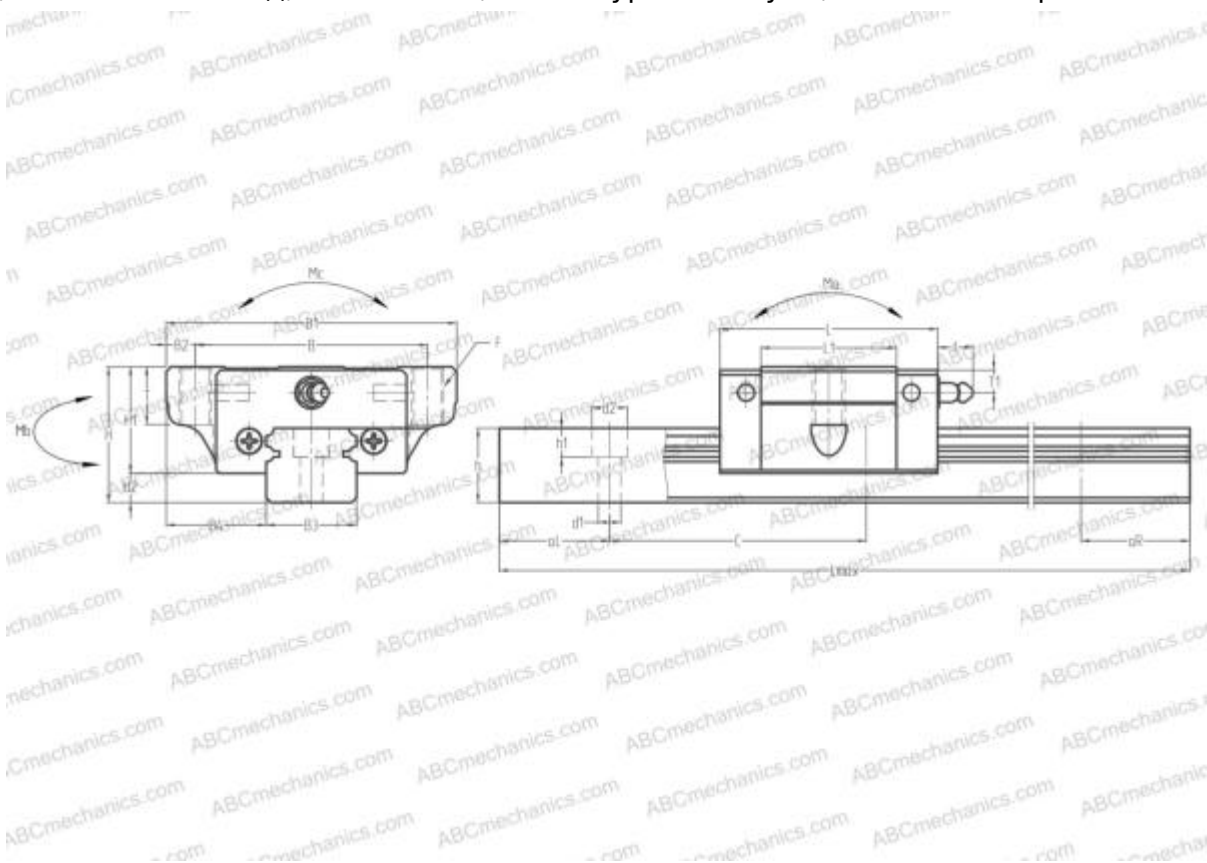

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

B1	90,000
H	42,000
L	67,400
B	72,000
L1	42,000
D2	14,000
B2	9,000
B3	28,000
B4	31,000
H1	33,000
H2	9,000
T	11,000
T1	8,000
f	11,000
C	80,000

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	23,000
h1	9,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M10x1.5x18

#### МАССА

Масса блока	0,760
Масса рельса	4,800

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">SS30JL</a>
-----	------------------------

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, С	14,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Со	22,900 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,098 кН-м