


SS25EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, компактная, низкий уровень шума, плавный тип работы

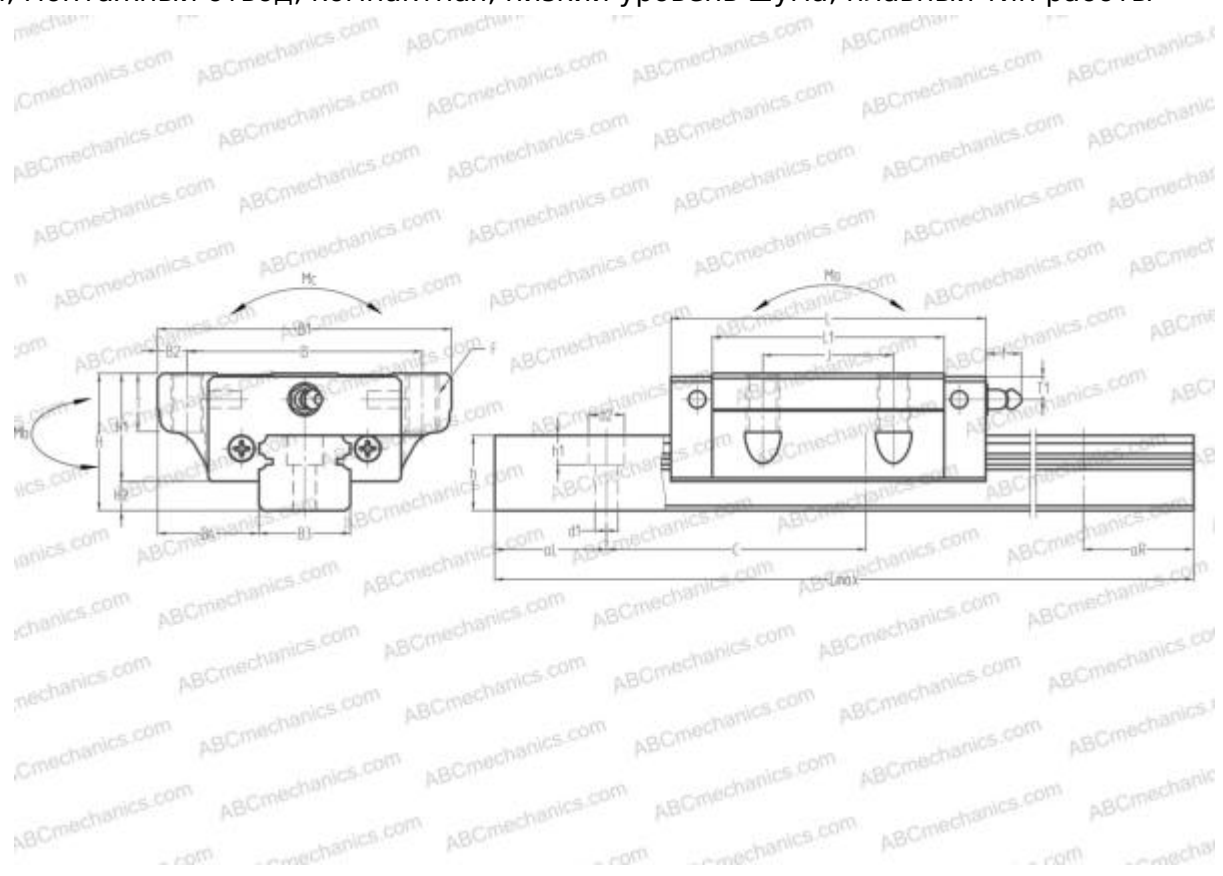

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| B1 | 73,000 |
| H | 33,000 |
| L | 81,600 |
| B | 60,000 |
| J | 35,000 |
| L1 | 60,000 |
| D2 | 11,500 |
| B2 | 6,500 |
| B3 | 23,000 |
| B4 | 25,000 |
| H1 | 26,000 |
| H2 | 7,000 |
| T | 11,000 |
| T1 | 7,000 |
| f | 11,000 |

АНАЛОГИ

| | |
|-----|---------------------------|
| IKO | LWET25..Q |
|-----|---------------------------|

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъемность, C | 13,700 кН |
| Номинальная статическая грузоподъемность, Co | 27,000 кН |
| Допустимый статический момент, Mb | 0,196 кН-м |
| Допустимый статический момент, Mb | 0,186 кН-м |

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAS25EL

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|-------|------------|
| C | 60,000 |
| d1 | 7,000 |
| d2 | 11,000 |
| h | 18,000 |
| h1 | 9,000 |
| L max | 3960,000 |
| aL | 20,000 |
| aR | 20,000 |
| F | M8x1.25x12 |

МАССА

| | |
|--------------|-------|
| Масса блока | 0,660 |
| Масса рельса | 3,100 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|------------------------|
| ABC | SS25EL |
|-----|------------------------|