


SS35EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, компактная, низкий уровень шума, плавный тип работы

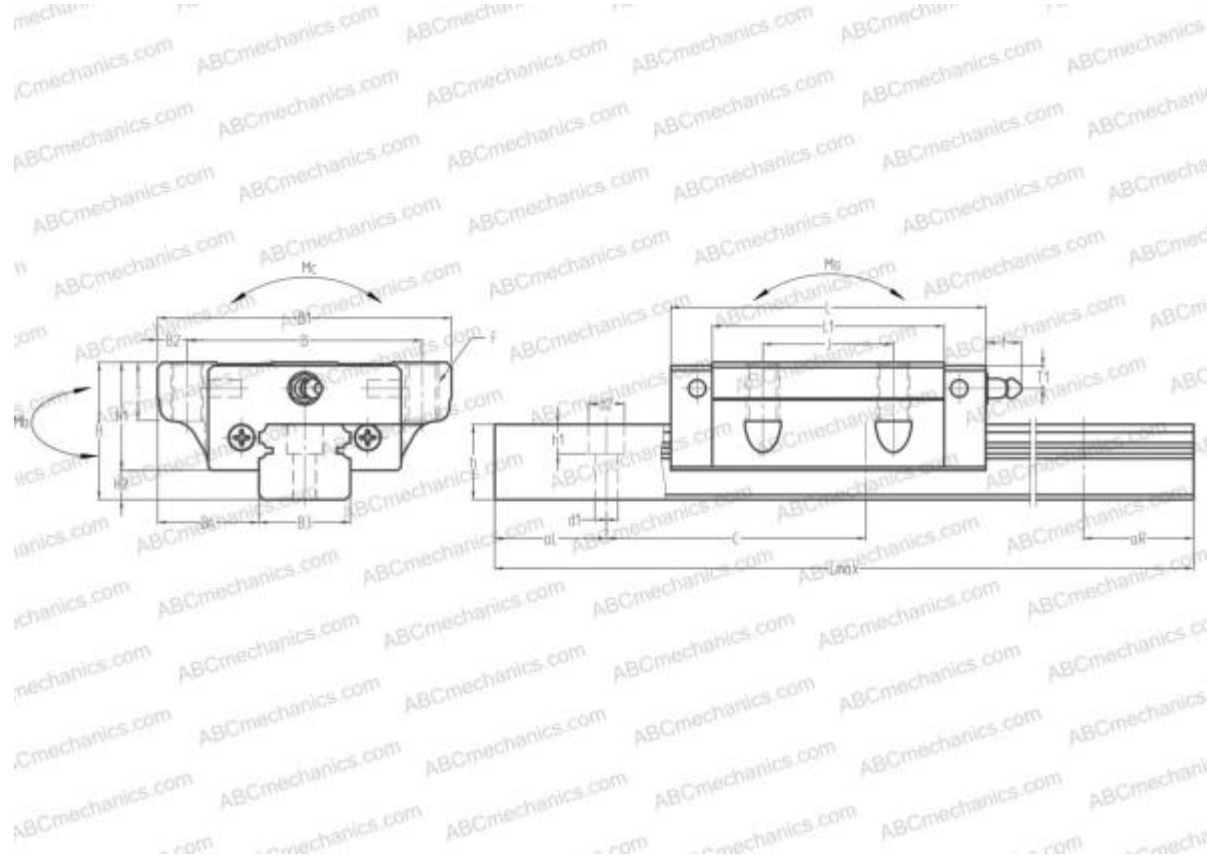

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	100,000
H	48,000
L	108,000
B	82,000
J	50,000
L1	80,000
D2	17,000
B2	9,000
B3	34,000
B4	33,000
H1	37,500
H2	10,500
T	12,000
T1	8,500
f	11,000

АНАЛОГИ

IKO	LWET35..Q
-----	---------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	31,100 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	53,800 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,492 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,487 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAS35EL

РАЗМЕРЫ, ММ

C	80,000
d1	9,000
d2	14,000
h	27,500
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M10x1.5x20

МАССА

Масса блока	1,700
Масса рельса	7,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	SS35EL
-----	------------------------