


LY15AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

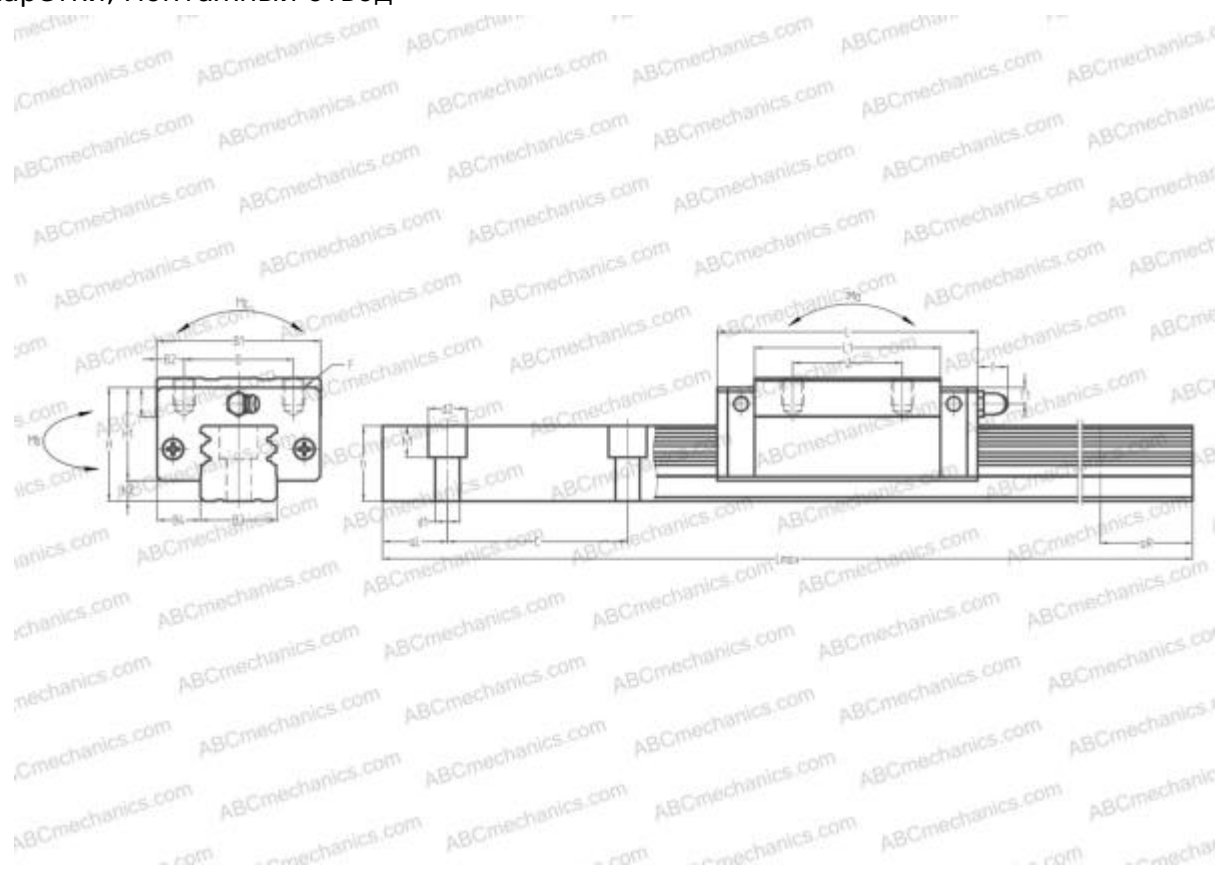

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	28,000
L	55,000
B	26,000
J	26,000
L1	39,000
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	23,500
H2	4,500
T	11,000
T1	9,000
f	3,000
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHD15..B
HIWIN	LGH15CA
STAR	1621-1

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	5,950 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	7,300 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,049 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,049 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	4,500
d2	7,500
h	14,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M4x0.7x6

МАССА

Масса блока	0,200
Масса рельса	1,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY15AN
THK	HSR15R