


LY25AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

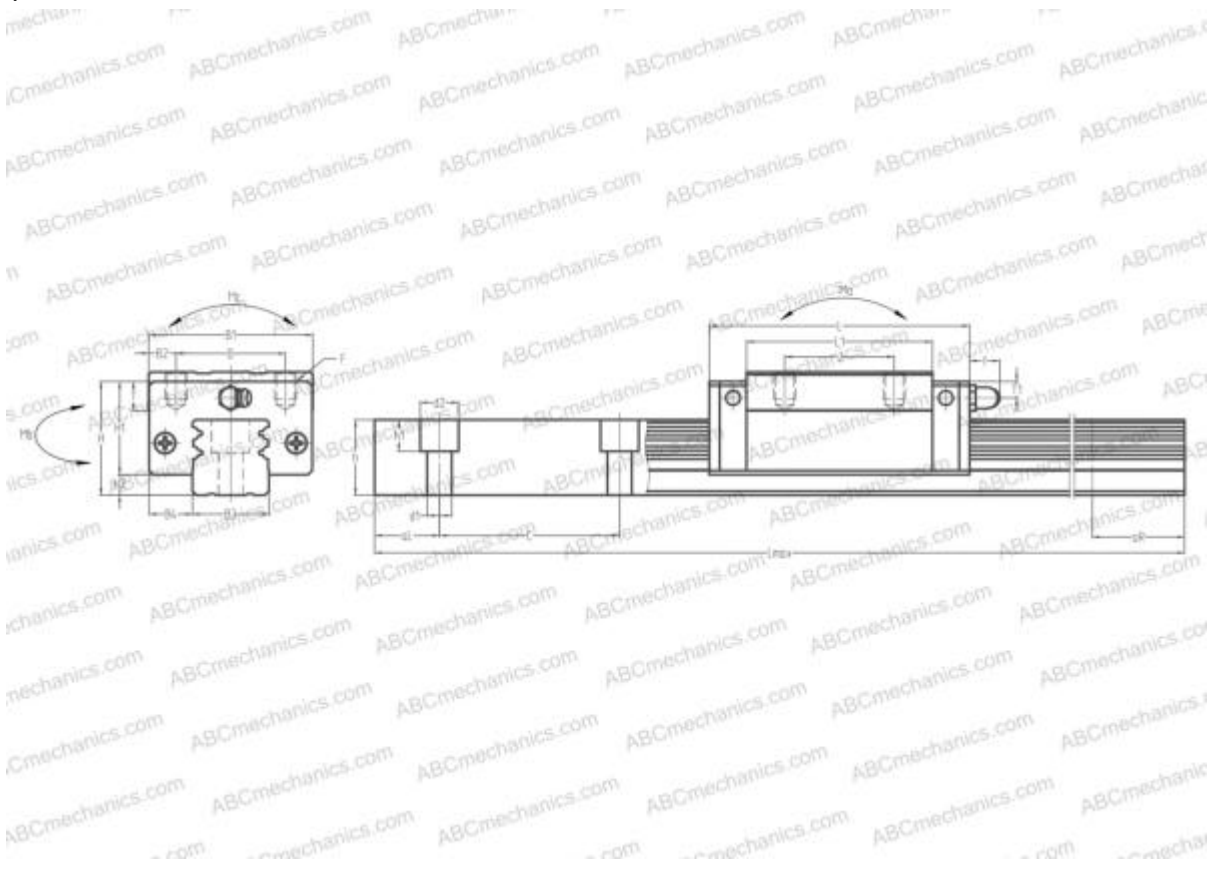

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	48,000
H	40,000
L	80,800
B	35,000
J	35,000
L1	58,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	12,500
H1	34,500
H2	5,500
T	12,000
T1	10,000
f	11,000
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHD25..B
HIWIN	LGH25CA
STAR	1621-2

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	17,100 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	26,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,206 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,206 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	22,500
h1	9,000
L max	2200,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x10

МАССА

Масса блока	0,580
Масса рельса	3,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY25AN
THK	HSR25R