


LY35AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

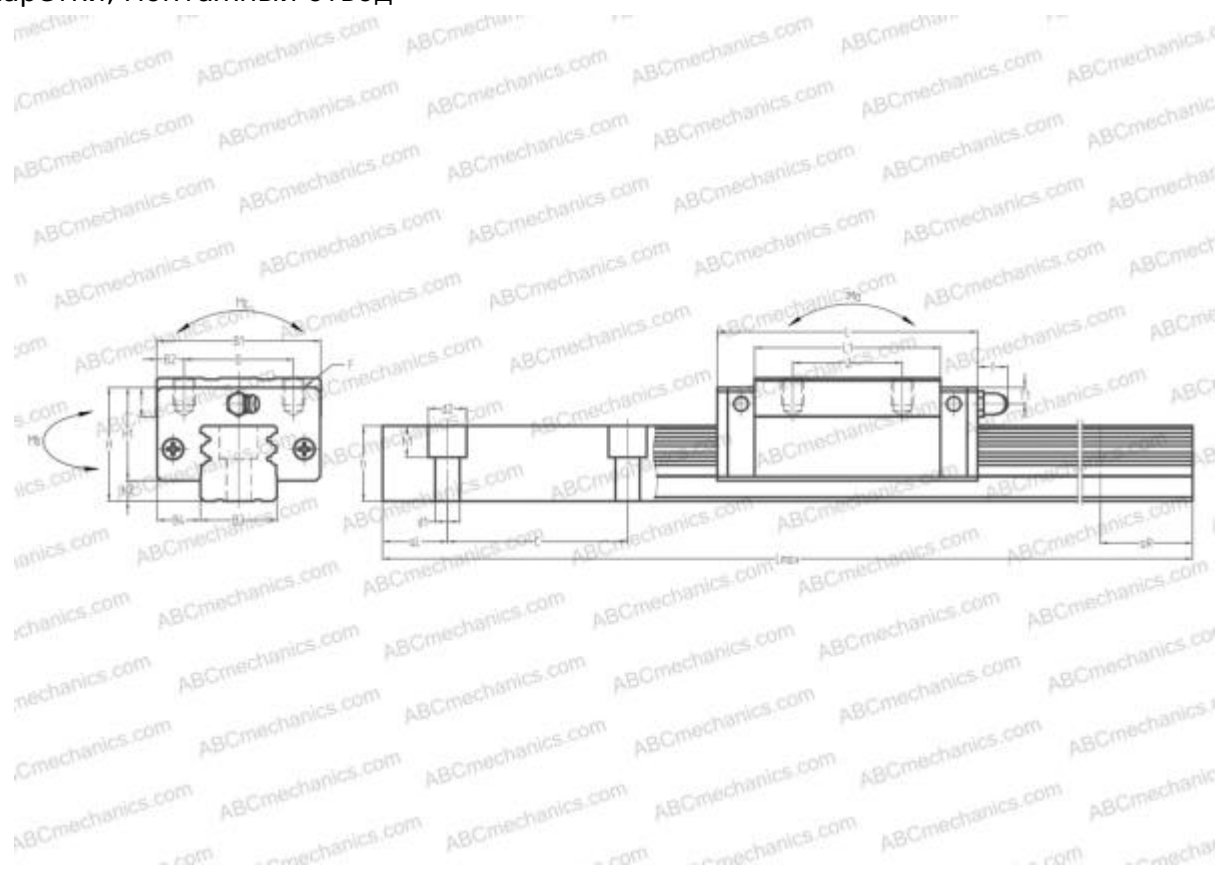

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	55,000
L	110,400
B	50,000
J	50,000
L1	80,000
B2	10,000
B3	34,000
B4	18,000
H1	47,500
H2	7,500
T	15,000
T1	15,000
f	11,000
C	80,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHD35..B
HIWIN	LGH35CA
STAR	1621-3

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	35,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	51,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,580 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,580 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	31,000
h1	12,000
L max	3000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

МАССА

Масса блока	1,600
Масса рельса	7,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY35AN
THK	HSR35R