


## LY45AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

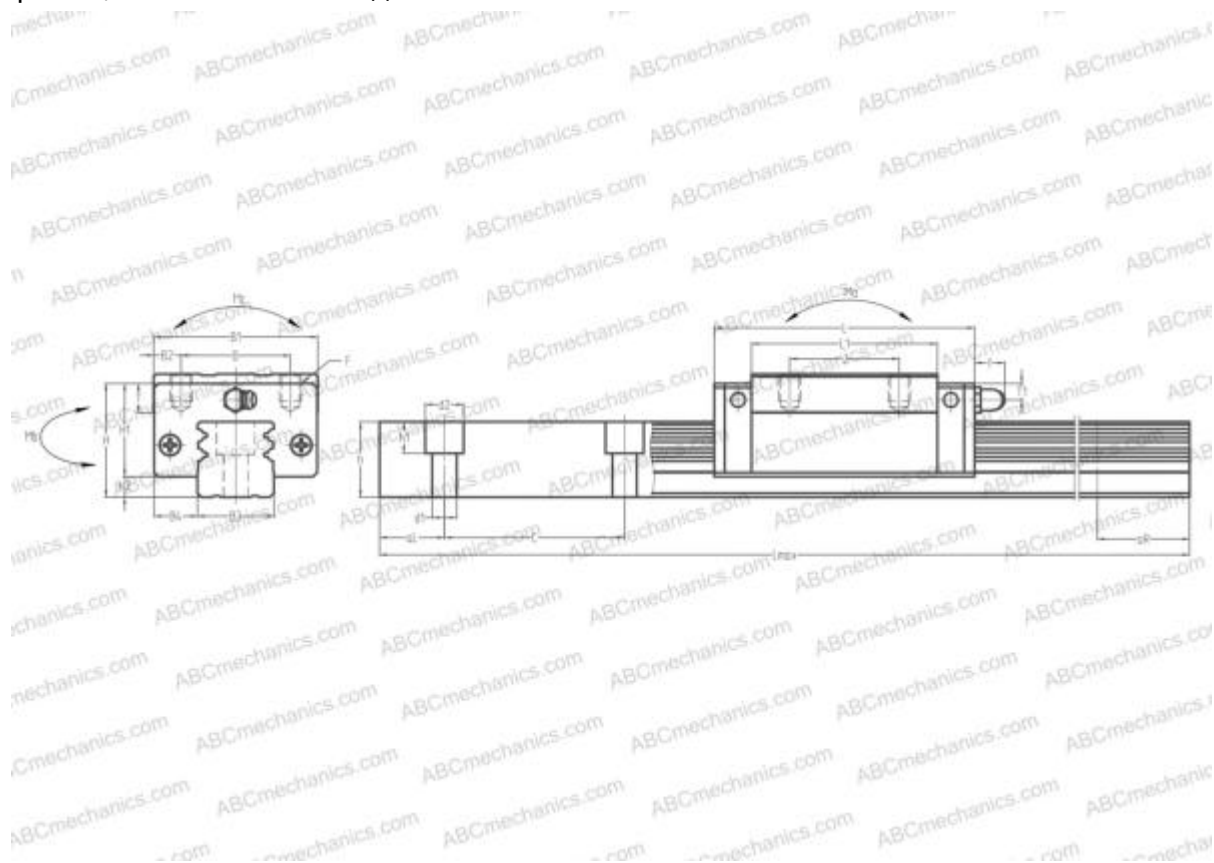

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	86,000
H	70,000
L	137,000
B	60,000
J	60,000
L1	102,000
B2	13,000
B3	45,000
B4	20,500
H1	60,000
H2	10,000
T	17,000
T1	20,000
f	13,000
C	105,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHD45..B</a>
HIWIN	<a href="#">LGH45CA</a>
STAR	<a href="#">1621-4</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	51,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	77,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	1,160 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	1,160 кН-м

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	14,000
d2	20,000
h	37,500
h1	17,000
L max	3000,000
aL	22,500
aR	22,500
F	M10x1.5x16

## МАССА

Масса блока	3,200
Масса рельса	12,700

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LY45AN</a>
THK	<a href="#">HSR45R</a>