


## LY55AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

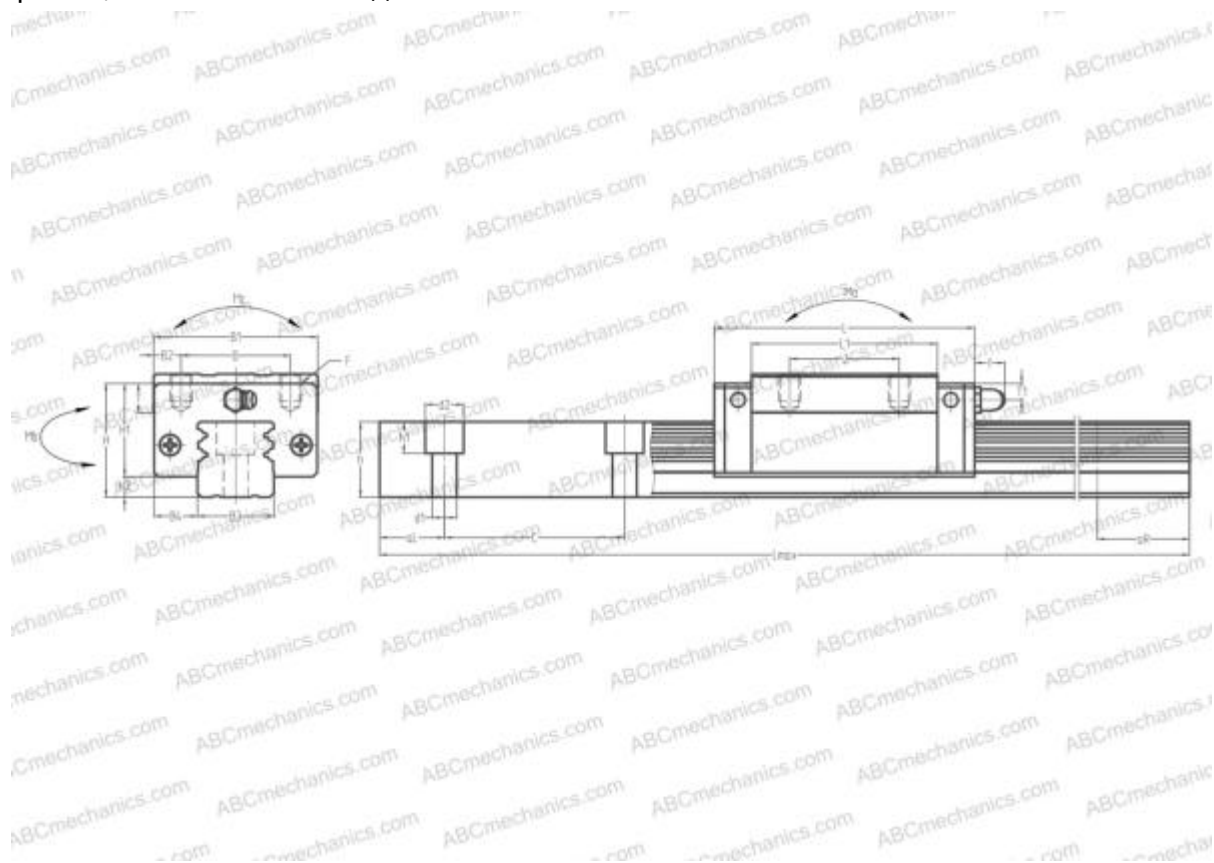

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	100,000
H	80,000
L	160,000
B	75,000
J	75,000
L1	120,000
B2	12,500
B3	53,000
B4	23,500
H1	67,000
H2	13,000
T	18,000
T1	21,000
f	13,000
C	120,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHD55..B</a>
HIWIN	<a href="#">LGH55CA</a>
STAR	<a href="#">1621-5</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	79,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	113,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	2,020 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	2,020 кН-м

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	16,000
d2	23,000
h	45,000
h1	20,000
L max	3000,000
aL	30,000
aR	30,000
F	M12x1.75x18

## МАССА

Масса блока	4,800
Масса рельса	17,900

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LY55AN</a>
THK	<a href="#">HSR55R</a>