


## LY65AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

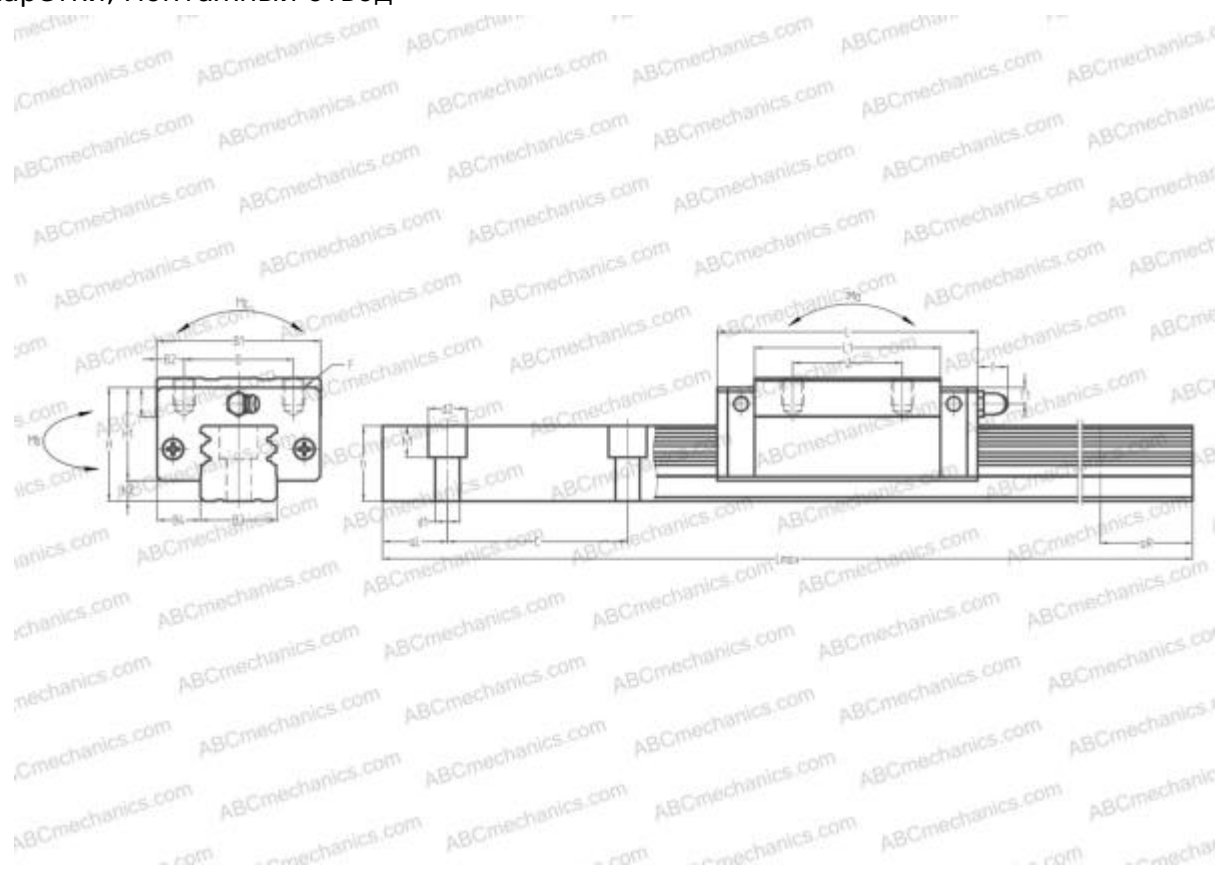

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	126,000
H	90,000
L	184,600
B	76,000
J	70,000
L1	137,000
B2	25,000
B3	63,000
B4	31,500
H1	76,000
H2	14,000
T	23,000
T1	19,000
f	13,000
C	150,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHD65..B</a>
HIWIN	<a href="#">LGH65CA</a>
STAR	<a href="#">1622-6</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	168,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	226,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	5,350 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	5,350 кН-м

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	18,000
d2	26,000
h	53,000
h1	22,000
L max	3000,000
aL	35,000
aR	35,000
F	M16x2x23

## МАССА

Масса блока	8,000
Масса рельса	25,100

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LY65AN</a>
THK	<a href="#">HSR65R</a>