


## LY25BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

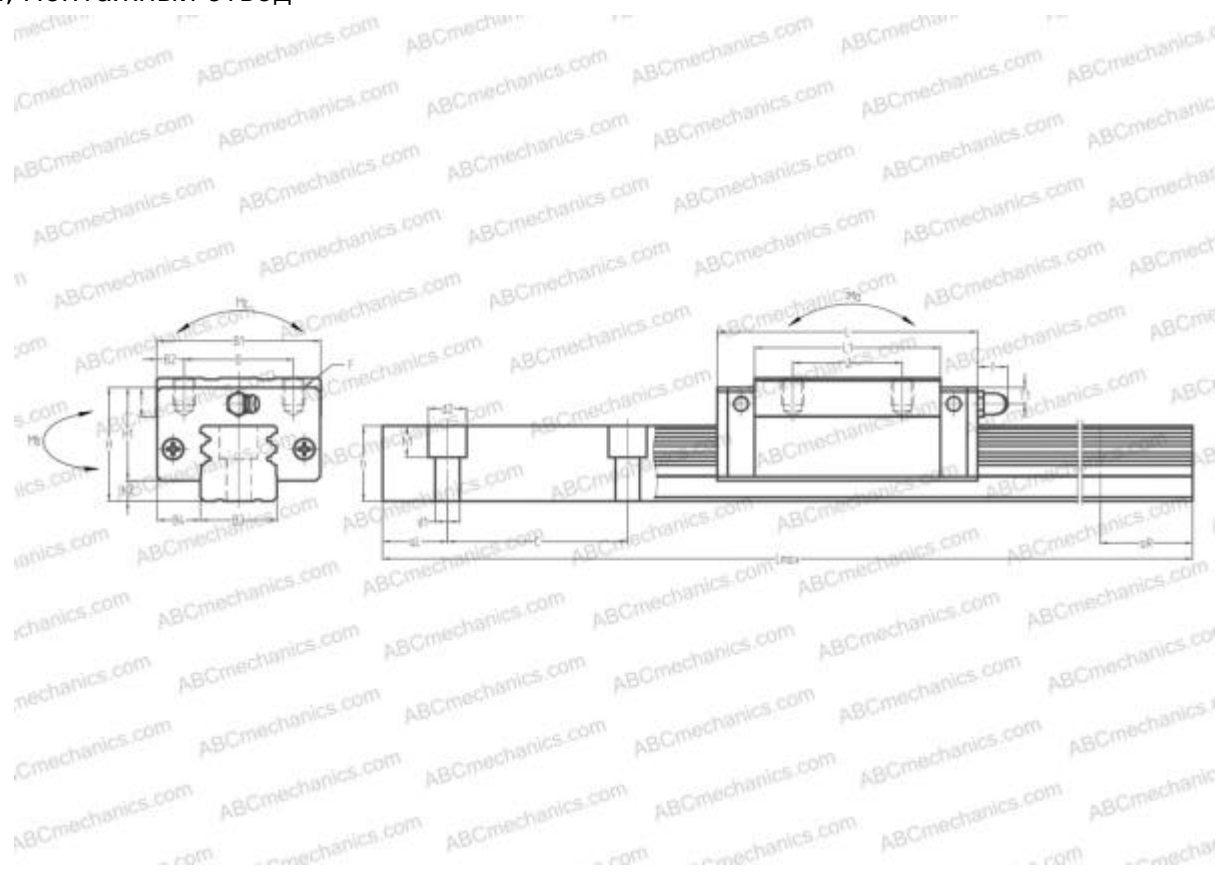

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	48,000
H	40,000
L	102,800
B	35,000
J	50,000
L1	80,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	12,500
H1	34,500
H2	5,500
T	12,000
T1	10,000
f	11,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHGD25</a>
HIWIN	<a href="#">LGH25HA</a>
STAR	<a href="#">1624-2</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	22,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	38,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,430 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,430 кН-м

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	22,500
h1	9,000
L max	2200,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x10

## МАССА

Масса блока	0,780
Масса рельса	3,900

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LY25BN</a>
THK	<a href="#">HSR25LR</a>