


LWHGD25 IKO

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

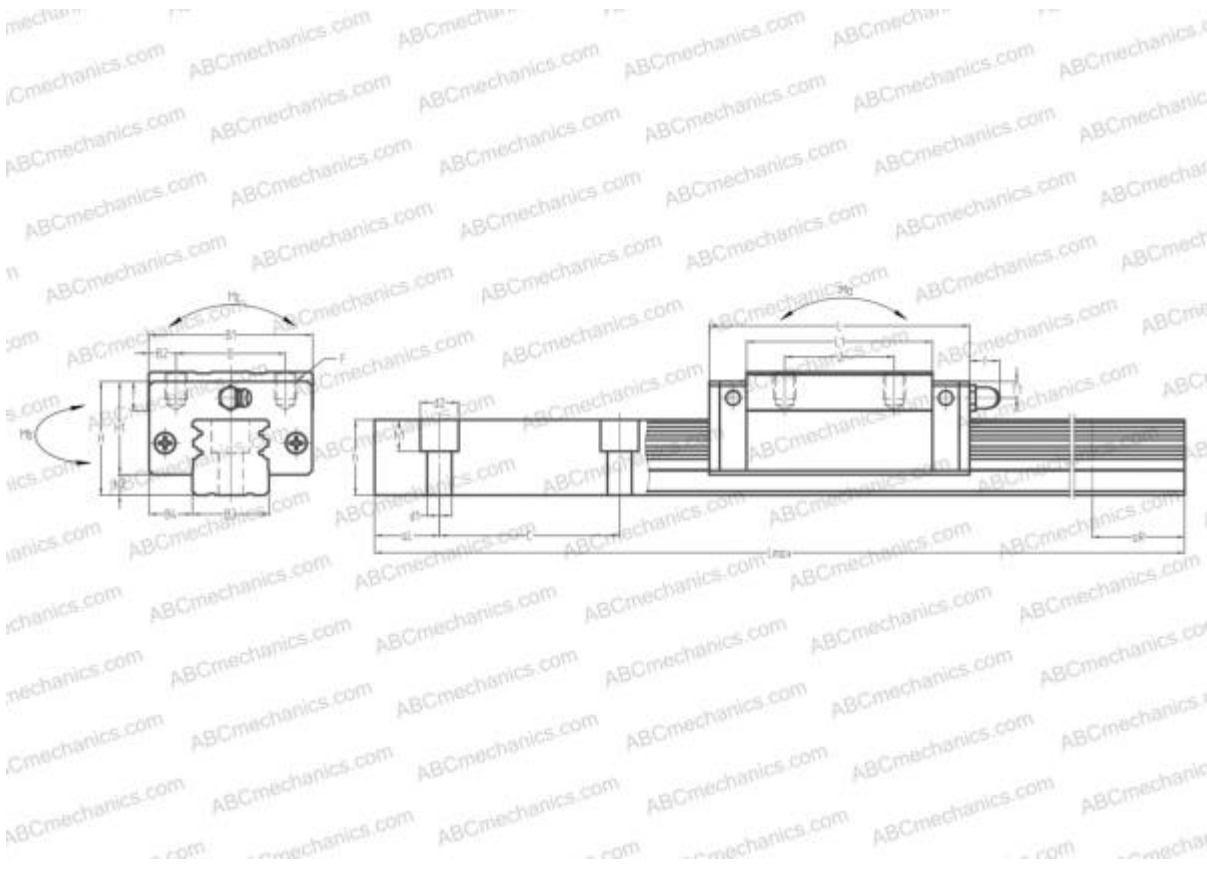

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| B1 | 48,000 |
| H | 40,000 |
| L | 102,800 |
| B | 35,000 |
| J | 50,000 |
| L1 | 80,000 |
| B2 | 6,500 |
| B3 | 23,000 |
| B4 | 12,500 |
| H1 | 34,500 |
| H2 | 5,500 |
| T | 12,000 |
| T1 | 10,000 |
| f | 11,000 |
| C | 60,000 |

АНАЛОГИ

| | |
|-------|-------------------------|
| THK | HSR25LR |
| HIWIN | LGH25HA |
| STAR | 1624-2 |

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|-------|----------|
| d1 | 7,000 |
| d2 | 11,000 |
| h | 22,500 |
| h1 | 9,000 |
| L max | 2200,000 |
| aL | 20,000 |
| aR | 20,000 |
| F | M6x1x10 |

МАССА

| | |
|--------------|-------|
| Масса блока | 0,780 |
| Масса рельса | 3,900 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|------------------------|
| ABC | LY25BN |
| NSK | LY25BN |