


LY30BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

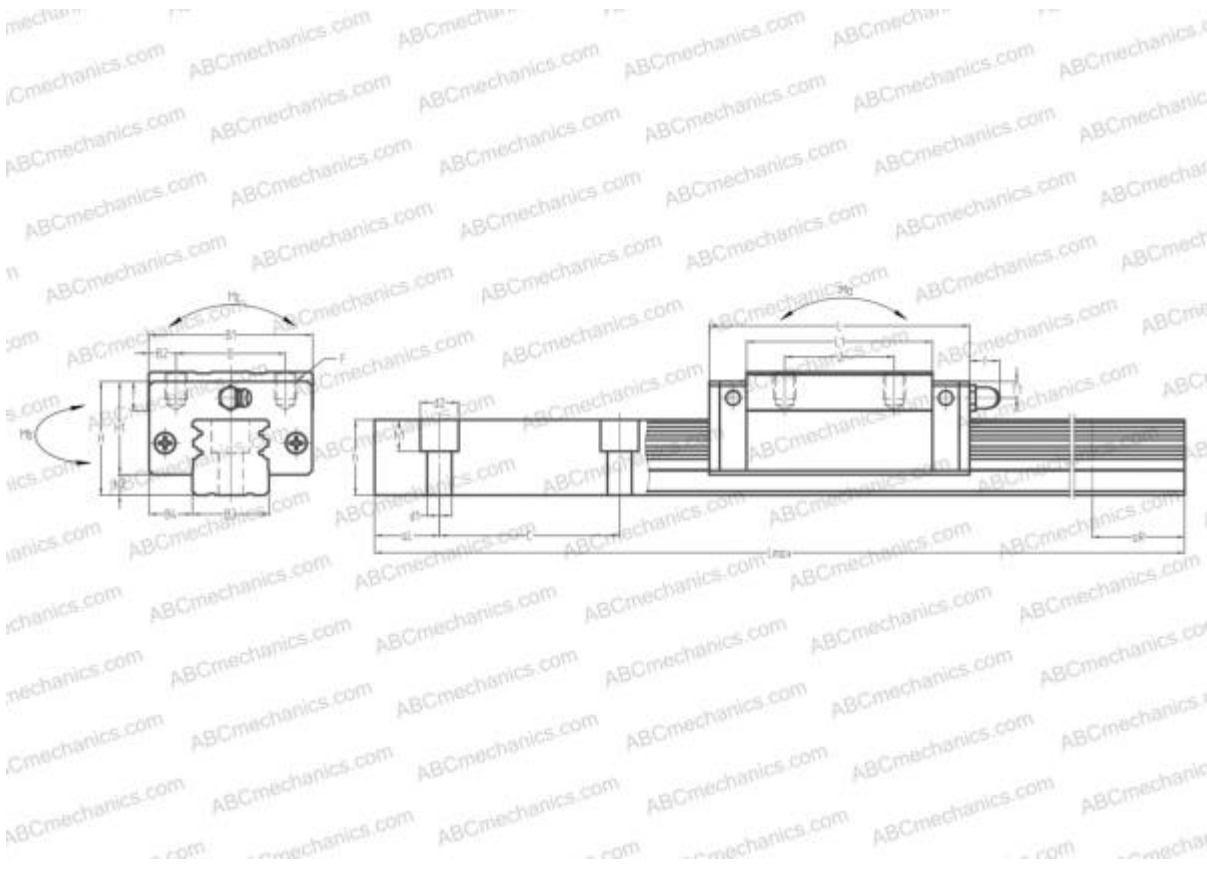

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	45,000
L	115,200
B	40,000
J	60,000
L1	88,000
B2	10,000
B3	28,000
B4	16,000
H1	37,500
H2	7,500
T	14,000
T1	9,500
f	11,000
C	80,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHGD30
HIWIN	LGH30HA
STAR	1624-7

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	30,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	49,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,600 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,600 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	27,500
h1	12,000
L max	3000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x11

МАССА

Масса блока	1,100
Масса рельса	5,800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY30BN
THK	HSR30LR