


## LGH55HA HIWIN

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

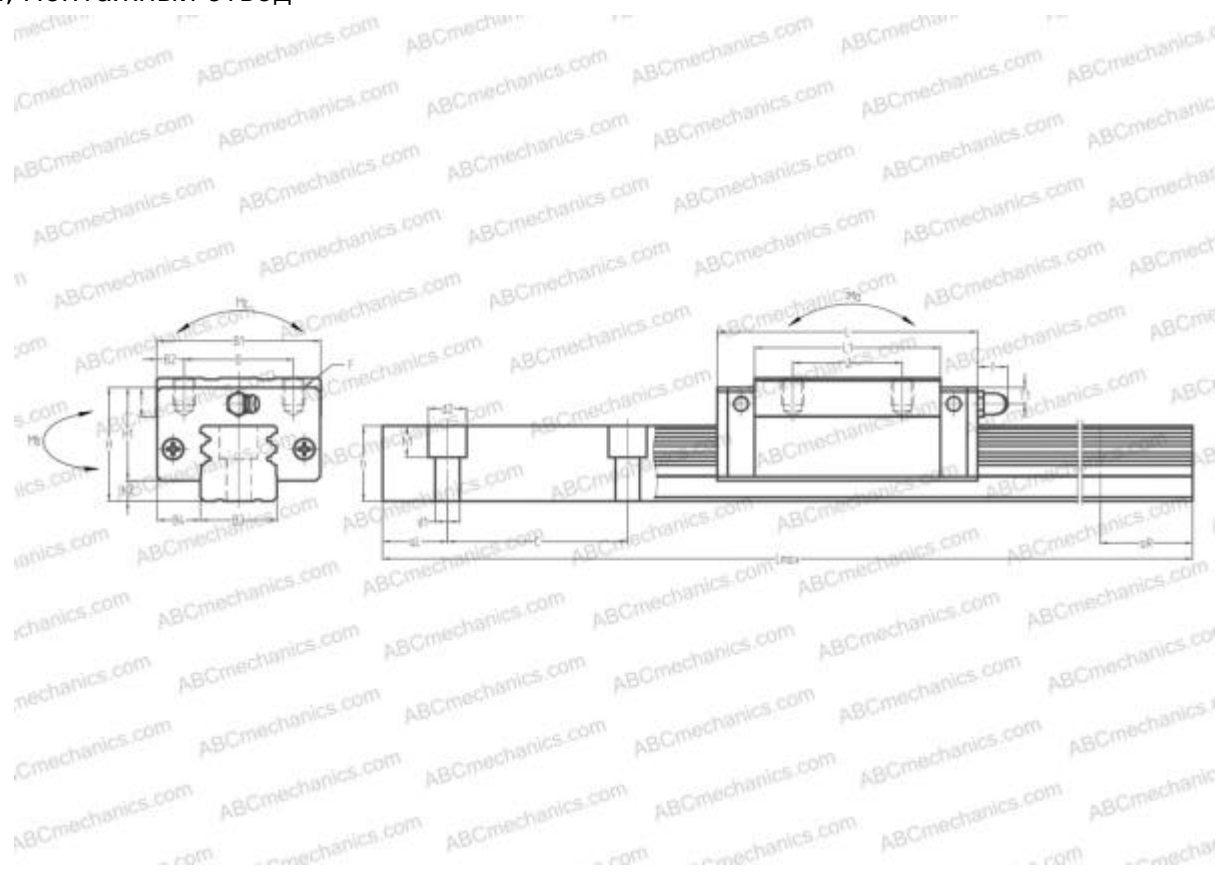

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| B1 | 100,000 |
| H  | 80,000  |
| L  | 200,000 |
| B  | 75,000  |
| J  | 95,000  |
| L1 | 160,000 |
| B2 | 12,500  |
| B3 | 53,000  |
| B4 | 23,500  |
| H1 | 67,000  |
| H2 | 13,000  |
| T  | 18,000  |
| T1 | 21,000  |
| f  | 13,000  |
| C  | 120,000 |

## АНАЛОГИ

|      |                         |
|------|-------------------------|
| THK  | <a href="#">HSR55LR</a> |
| IKO  | <a href="#">LWHGD55</a> |
| STAR | <a href="#">1624-5</a>  |

## РАЗМЕРЫ, ММ

|       |             |
|-------|-------------|
| d1    | 16,000      |
| d2    | 23,000      |
| h     | 45,000      |
| h1    | 20,000      |
| L max | 3000,000    |
| aL    | 30,000      |
| aR    | 30,000      |
| F     | M12x1.75x18 |

## МАССА

|              |        |
|--------------|--------|
| Масса блока  | 6,300  |
| Масса рельса | 17,900 |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[HIWIN](#)

## АНАЛОГИ

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ABC | <a href="#">LY55BN</a> |
| NSK | <a href="#">LY55BN</a> |