


LY15AL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

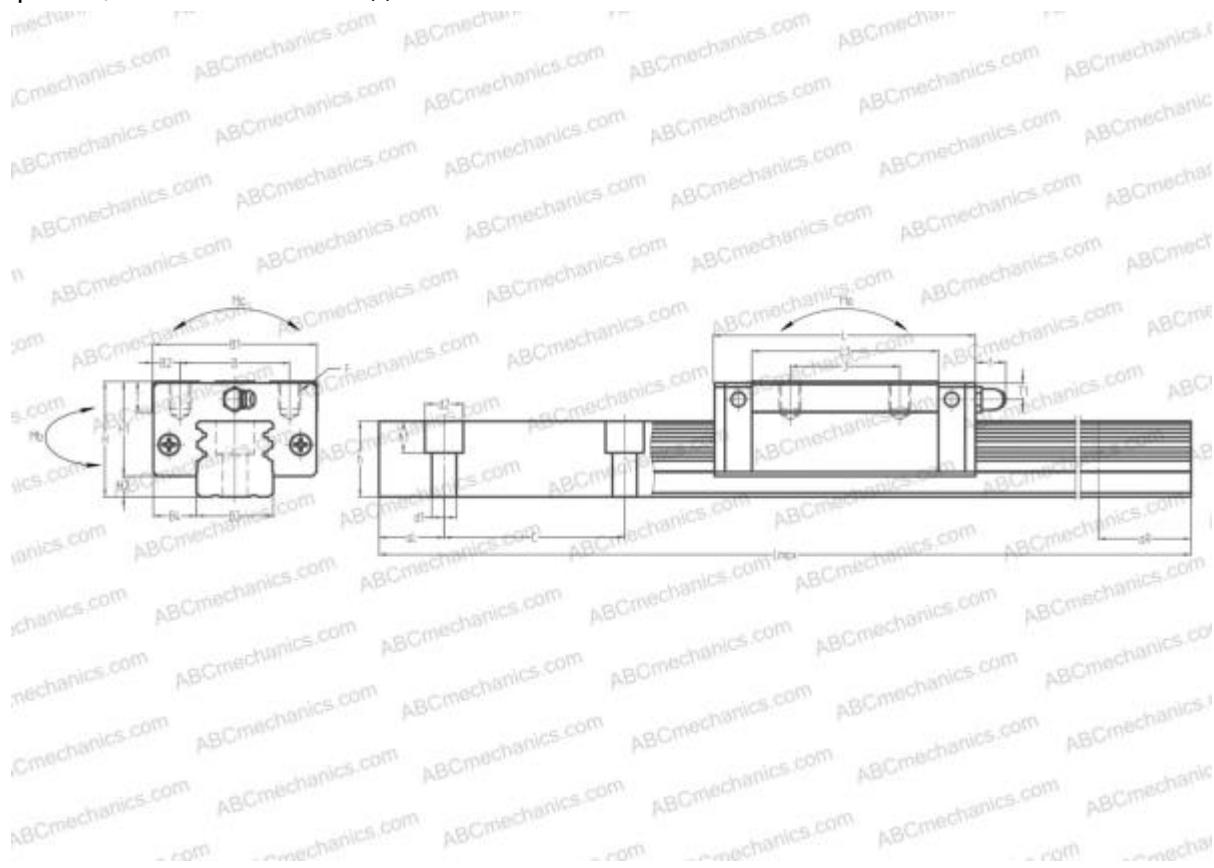

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	24,000
L	55,000
B	26,000
J	26,000
L1	39,000
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	19,500
H2	4,500
T	10,000
T1	5,000
f	3,000
C	60,000

АНАЛОГИ

STAR [1622-1](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	5,950 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	7,300 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,049 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,049 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	4,500
d2	7,500
h	14,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M4x0.7x6

МАССА

Масса блока	0,160
Масса рельса	1,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC [LY15AL](#)
 IKO [LWHS15..B](#)