


LY20AL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

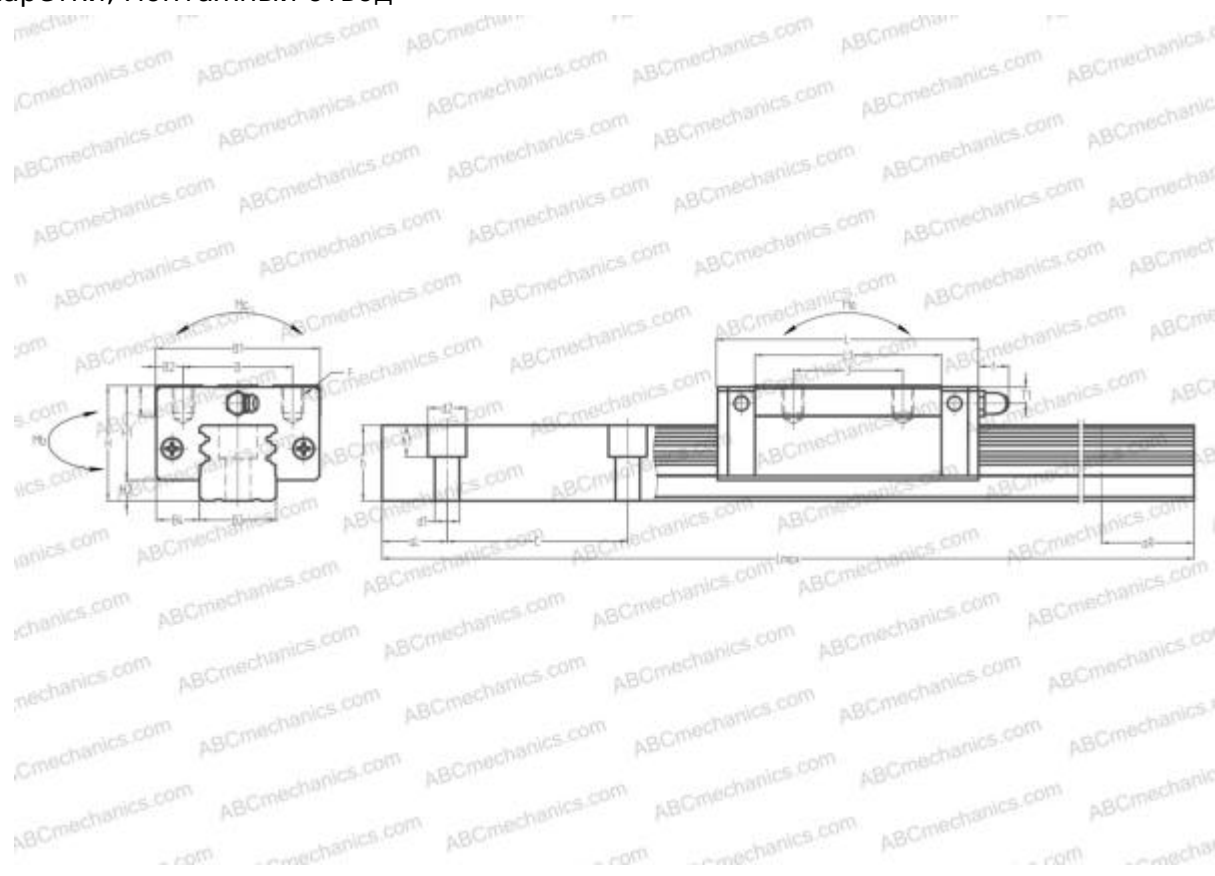

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	44,000
H	30,000
L	69,400
B	32,000
J	36,000
L1	50,000
B2	6,000
B3	20,000
B4	12,000
H1	23,000
H2	7,000
T	12,000
T1	5,000
f	3,000
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHS20..B
STAR	1622-8

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	9,550 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	11,100 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,088 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,088 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	6,000
d2	9,500
h	19,000
h1	8,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5x0.8x8

МАССА

Масса блока	0,300
Масса рельса	2,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY20AL
ТНК	HSR20R