


## LY25BL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

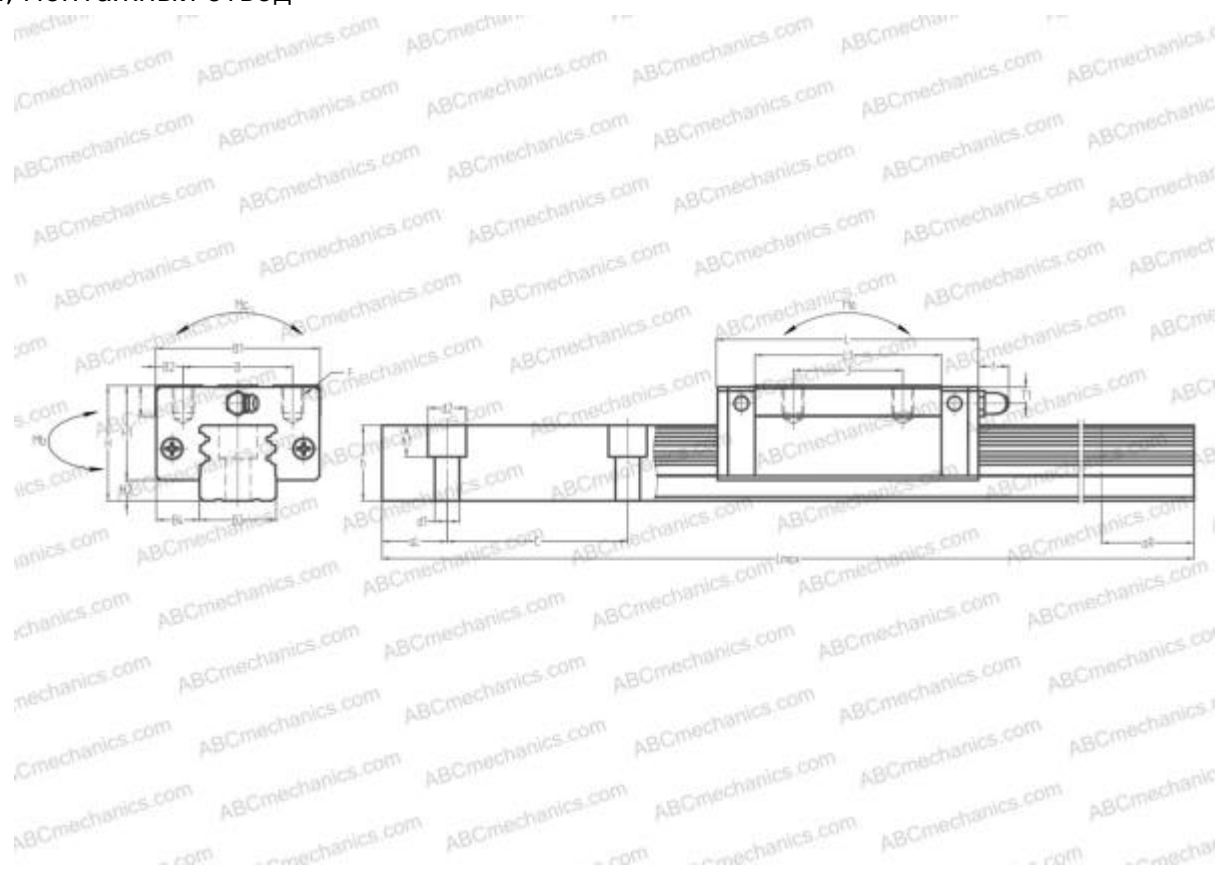

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	48,000
H	36,000
L	102,800
B	35,000
J	50,000
L1	80,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	12,500
H1	30,500
H2	5,500
T	10,000
T1	6,000
f	11,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

STAR [1623-2](#)

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	22,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	38,500 кН
Допустимый статический момент, Ma	0,430 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,430 кН-м

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	22,500
h1	9,000
L max	2200,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x10

## МАССА

Масса блока	0,660
Масса рельса	3,900

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LY25BL</a>
IKO	<a href="#">LWHS25</a>