


LY45EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

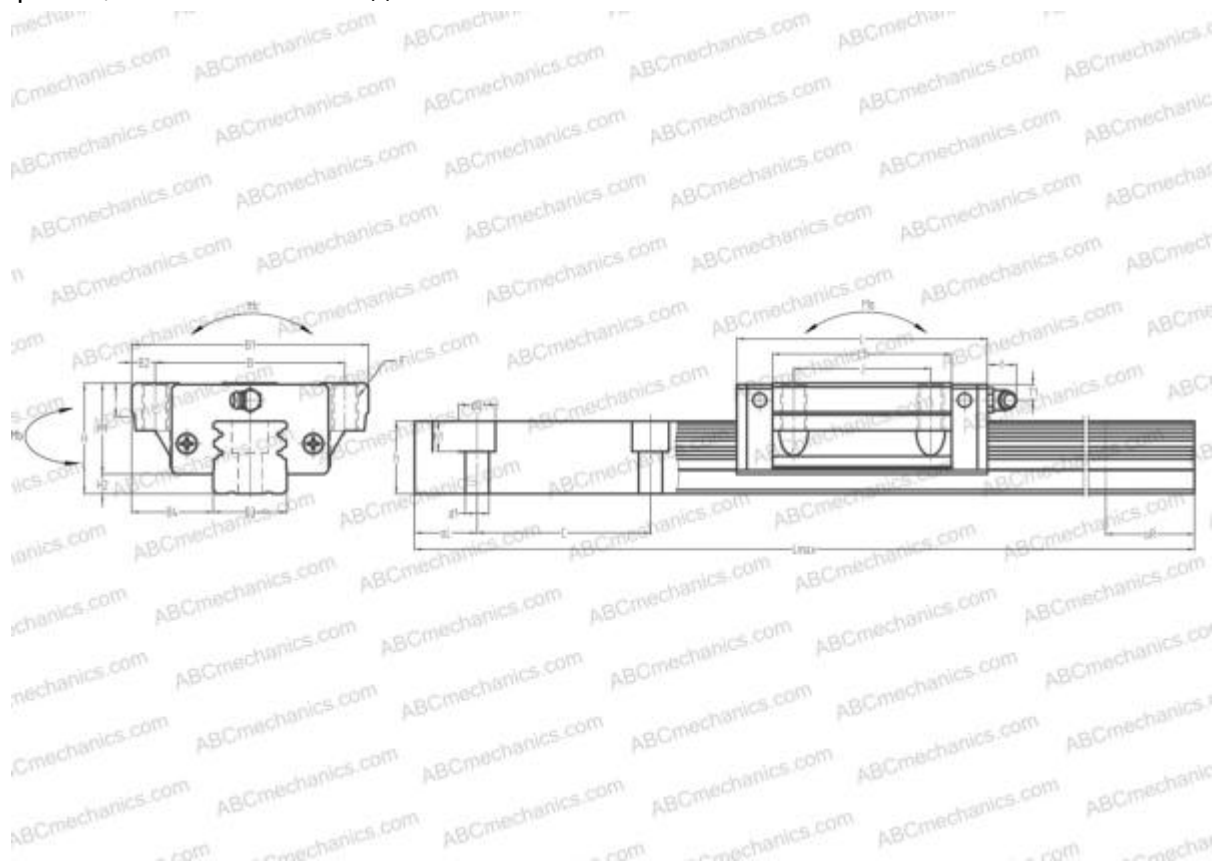

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	120,000
H	60,000
L	137,000
B	100,000
J	80,000
L1	102,000
B2	10,000
B3	45,000
B4	37,500
H1	50,000
H2	10,000
T	13,000
T1	10,000
f	13,000
C	105,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHTG45
HIWIN	LGW45HA
STAR	1653-4

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	51,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	77,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	1,160 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	1,160 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	14,000
d2	20,000
h	37,500
h1	17,000
L max	3000,000
aL	22,500
aR	22,500
F	M12x1.75x24

МАССА

Масса блока	3,200
Масса рельса	12,700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY45EL
THK	HSR45A